ARDEX och prestandadeklarationer

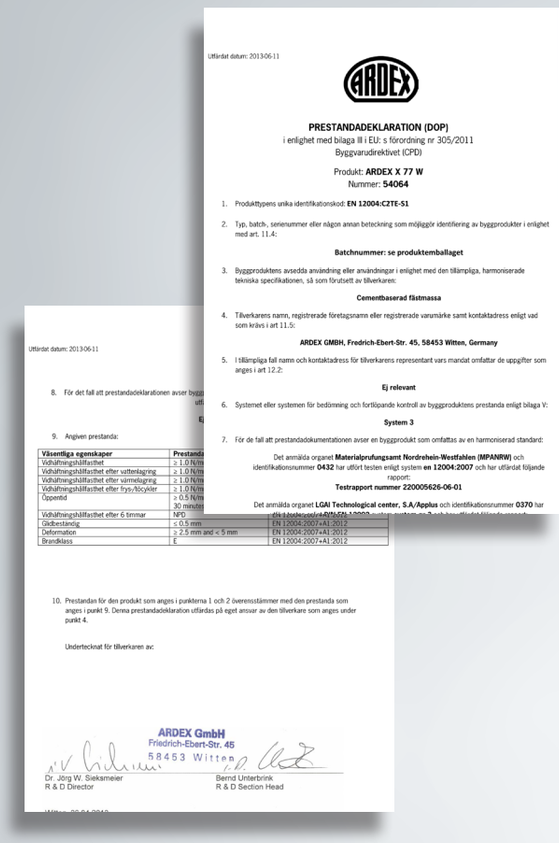

Utfärdat datum: 2013-06-11

PRESTANDADEKLARATION (DOP)
i enlighet med bilaga III i EU: s förordning nr 305/2011
Byggvarudirektivet (CPD)

Produkt: **ARDEX X 77 W**
Nummer: **54064**

1. Produkttypens unika identifikationskod: **EN 12004:C2TE-S1**
2. Typ, batch., serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med art. 11.4:

   Batchnummer: se produktemballaget
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, så som förutsett av tillverkaren:

   Cementbaserad fästmassa
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i art 11.5:

   ARDEX GMBH, Fredrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten, Germany
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i art 12.2:

   Ej relevant
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten prestanda enligt bilaga V:

   System 3
7. För de fall att prestandadokumentationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

   Det anmälda organet **Materialprufungsamt Nordrehein-Westfahlen (MPANRW)** och identifikationsnummer **0432** har utfört testen enligt system **en 12004:2007** och har utfärdat följande rapport:

   Testrapport nummer 220005626-06-01

   Det anmälda organet **LGAI Technological center, S.A/Applus** och identifikationsnummer **0370** har

Utfärdat datum: 2013-06-11

8. För det fall att prestandadeklarationen avser bygg

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Vidhäftningshållfasthet	≥ 1.0 N/m	
Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring	≥ 1.0 N/m	
Vidhäftningshållfasthet efter värmelagring	≥ 1.0 N/m	
Vidhäftningshållfasthet efter frys/töcykler	≥ 1.0 N/m	
Öppentid	≥ 0.5 N/m 30 minut	
Vidhäftningshållfasthet efter 6 timmar	NPD	
Glidbeständig	≤ 0,5 mm	EN 12004:2007+A1:2012
Deformation	≥ 2.5 mm and < 5 mm	EN 12004:2007+A1:2012
Brandklass	E	EN 12004:2007+A1: 2012

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Siekameier
R & D Director

Bernd Unterbrink
R & D Section Head

Prestandadeklarationen

Alla byggvaror som har ett CE märke ska också ha en prestandadeklaration. Prestandadeklarationen är sammankopplad direkt med CE märket via ett identifikationsnummer (i detta fall 54060 för ARDEX X 77) som är angivet på både prestandadeklarationen och CE märket.

Utöver upplysningar om producent och identifikationsnummer ger prestandadeklarationen utförligare upplysningar om produktens användning (punkt 3), och de tester som ligger till grund för angivna data (punkt 8). I punkt 9 anges väsentliga materialvärden för gällande produkt. Upplysningarna i punkt 8 och 9 kan variera mycket från den ena produktgruppen till den andra eftersom det är den harmoniserade standarden som föreskriver vad som ska testas. Så länge produkter saknar harmoniserad standard finns det ingen möjlighet att ta fram några prestandadeklarationer. Prestandadeklarationerna kan från 1 juli laddas hem från www.ardex.se eller via QR koden.

Prestandadeklarationerna översänds naturligtvis också efter önskemål.

Alla prestandadeklarationer är på svenska.

ARDEX och CE märkning

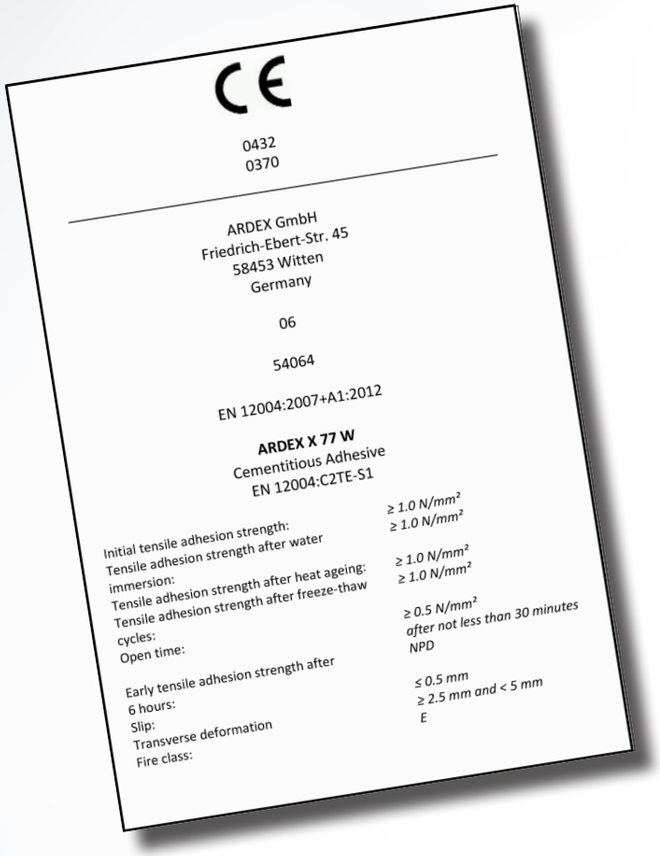

CE

0432
0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

06

54064

EN 12004:2007+A1:2012

ARDEX X 77 W
Cementitious Adhesive
EN 12004:C2TE-S1

Initial tensile adhesion strength:	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion:	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles:	≥ 1.0 N/mm²
Open time:	≥ 0.5 N/mm² after not less than 30 minutes
Early tensile adhesion strength after 6 hours:	NPD
Slip:	≤ 0.5 mm
Transverse deformation	≥ 2.5 mm and < 5 mm
Fire class:	E

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3
117 43 STOCKHOLM
telefon: 08-556 315 50
e-post: teknik@ardex.se
www.ardex.se

www.ardex.se

www.ardex.se

CE märkning

Information om ny lagstiftning

Den 1 juli i år (2013) träder nya regler för byggprodukter i kraft.
Alla produkter som omfattas av en harmoniserad europeisk standard eller ett tekniskt godkännande (ETA godkännande) som säljs i Sverige ska vara CE märkta.

CE märket kommer inledningsvis bestå av ett klistermärke på förpackningen tills vårt nuvarande lager av förpackningar är omsatt. Successivt kommer CE märkningen att tryckas direkt på förpackningarna. Information om CE märket skickas ut på begäran eller kan laddas ner från hemsidan. CE märket är en typ av produktpass, vilket gör att produkten kan säljas i hela EU.

CE märkningen följer en harmoniserad standard men det kan förekomma nationella regler t.ex. branschnormer för våtrum och andra krav som inte automatiskt omfattas av reglerna rörande CE märkningen. Det finns fortfarande några produktgrupper som saknar en harmoniserad standard, dessa omfattas inte av CE märkningen.
För ARDEX del ligger för närvarande följande produktgrupper utanför CE märkningen: Silikoner, golvlim och vissa väggspackelmassor med speciella egenskaper.

Systemkomponenter behöver inte märkas med undantag för huvudkomponenten. Det ska dock finnas en beskrivning på förpackningen som anger att delen är en komponent i ett system.

Allmänt

Av utrymmesskäl på förpackningen kommer CE märkningens text vara på engelska.

I samband med att vi producerar nya förpackningar kommer en även en QR kod att tryckas. QR koden kommer att leda till ARDEX hemsida där det finns möjlighet att hämta mer information i form av prestandadeklaration, produkt-, säkerhetsdata- och miljöblad etc. QR koden kommer dessutom att tryckas på alla produktrelaterade informationsblad.
CE märkning utvidgas successivt så att de produktgrupperna som saknar harmoniserad standard så småningom också kommer att ha CE märkning. Det kommer att ske i samband med antagandet av nya harmoniserade standarder inom de enskilda produktgrupperna.

ARDEX och säkerhetsdatablad

Alla ARDEX produkter har säkerhetsdatablad i enlighet gällande lagstiftning.

Samtliga säkerhetsdatablad kan beställas från ARDEX eller hämtas från hemsidan, www.ardex.se.

Säkerhetsdatabladen uppdateras regelbundet enligt gällande lagstiftning.