




ARDEX-KONSTRUKTION 12 A

Spackling på brädgolv.

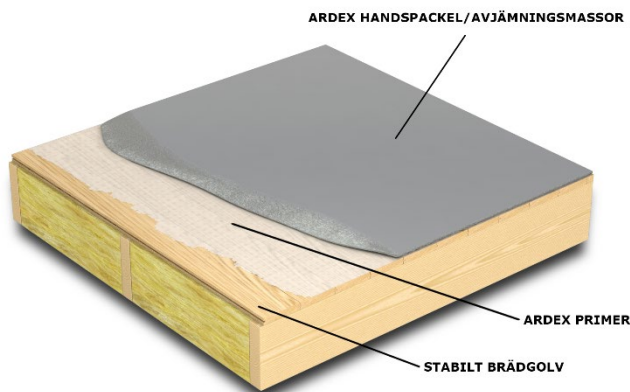

Användningsområde: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag (max cc 600 mm) med spontade golvbrädor med en stabilitet mot-svarande 22 mm limmade och skruvade golvspånskivor enligt AMA Hus. 20°C.

Handspackel: ARDEX K 5, primerfri.

När primning är aktuell: Primning med utspädd P 3/P 51 ska utföras innan spackling med ARDEX handspackel/avjämningsmassor med undantag för K 5 som är primerfri.

Tillsätt E 25 i blandningsvattnet vid användning av A 30, A 31 och A 45.
Se produktblad för E 25.

Avjämningsmassa: ARDEX K 22 F.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.