




ARDEX-KONSTRUKTION 23

Spackling och sprickarmering med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX avjämningsmassor på torra underlag.

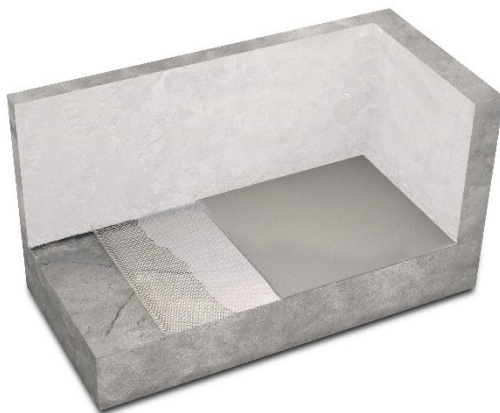

Användningsområde: Inomhus. Boende- och offentlig miljö.

Förutsättningar: Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Arbetet ska utföras enligt ARDEX anvisningar och gällande bygg- och branschnormer. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Alla ARDEX tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt och torrt. Ytan kan ha sprickbildning av yttlig karaktär. Genomgående sprickbildning kan inte repareras på det sätt som beskrivs i denna konstruktionslösning.

Primning: Primning sker med ARDEX P 51. Primern borstas in i underlaget och ska torka helt. Använd gärna ARDEX TP 50 Distansband i golv-väggvinkeln kring väggar och pelare för att minska risken för sprickbildning.

Sprickarmering: Armering utförs med ARDEX BU-R armeringsnät som är ett fukt- och alkaliresistent glasfibernät. Nätet fästs mot golvet kant i kant. Nätet förankras mot golvet med lim, spackelmasa eller smältlim.

Spackling: Golvet avjämnas med någon av ARDEX avjämningsmassor för inomhusbruk.

Se produktbladen för ARDEX produkter.

Mer information finns på ardex.se.