




ARDEX-KONSTRUKTION 35

Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv eller träbjälklag med golvspånskiva. Ingjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i flytande konstruktion.

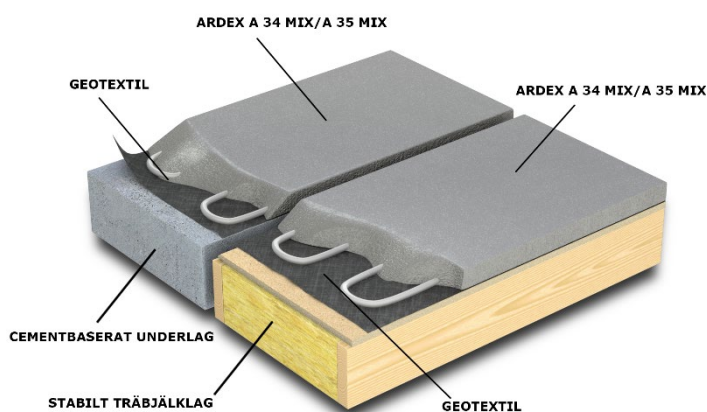

Användningsområde: Våtutrymmen/torra utrymmen i boendemiljö.

Förutsättningar: 20°C. Underlaget ska vara stabilt och torrt. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Vid tillskjutande fukt i betonggolv används konstruktion 38 med A 38 MIX.

Utförande: Lägg ut ett lager geotextil, vik upp duken på väggarna. Montering av vattenburen golvvärme.

Utläggning: A 34/A 35 MIX bruket läggs ut och komprimeras. Om fall på golvet önskas ska gällande branschnormer följas. Rörhjässan ska gutas över med minst 35 mm (plastmatta) eller 45 mm för plattsättning.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.