




ARDEX-KONSTRUKTION 38

Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion med värmerör inomhus på bärkraftigt underlag.

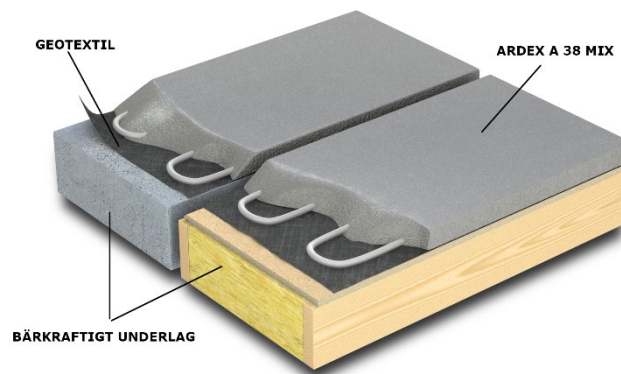

Användningsområde: Inomhus.

Förutsättningar: En förutsättning för att gjutningen ska lyckas är att underlaget är stabilt och är anpassat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geotextil, vik upp duken på väggarna. Montering av vattenburen golvvärme.

Utläggning: ARDEX A 38 MIX bruket läggs ut på traditionellt vis. Hjässan på värmerören ska vara övergjutna med minst 45 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med tätskikt, ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella ytan. Var noggrann med valet av tätskiktslösning.

Plattsättning: Utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.