




## ARDEX-KONSTRUKTION 39

Gjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i flytande konstruktion på bärkraftigt underlag inomhus.

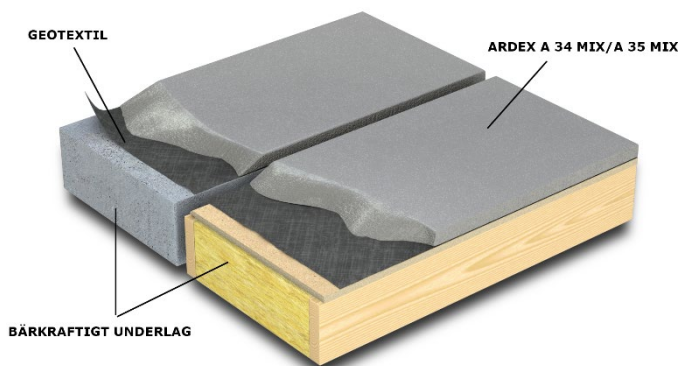

**Användningsområde:** Våtutrymmen/torra utrymmen i boendemiljö.

**Förutsättningar:** 20°C. Underlaget ska vara stabilt och torrt.

**Utförande:** Lägg ut ett lager geotextil, vik upp duken på väggarna.

**Utläggning:** A 34/A 35 MIX bruket läggs ut och komprimeras. Om fall på golvet önskas ska gällande branschnormer följas. Skiktjockleken ska minst vara 35 mm (plastmatta) eller 45 mm för plattsättning.

**Tätskikt:** Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

**Plattsättning:** Utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.