




ARDEX-KONSTRUKTION 43

Ingjutning av vattenburen värme i flytande konstruktion på EPS-cement/lättfyllnadsmassa eller annat bärkraftigt underlag.

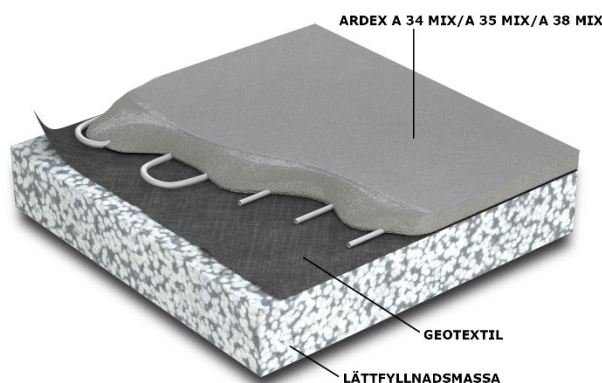

Gjutning med ARDEX A 34/A 35/A 38 MIX i flytande konstruktion.

Användningsområde: Inomhus i boende- och offentlig miljö, ej vid tillskjutande fukt.

Förutsättningar: En förutsättning för att gjutningen ska lyckas på ovanstående produkter är att handhavandet av EPS-cementen/lättfyllnadsmassan har varit korrekt i alla parametrar. När annan isolering ska utgöra underlag ska underlaget ha minst en bärighet av 2 MPa.

Underlag: Lägg ut ett geotextil, ovanpå EPS-cementen/isoleringen. Låt duken ligga löst med ett ordentligt uppvik mot väggarna. Överflödet avlägsnas senare.

Gjutning: Gjutningen genomförs enligt A 34/A 35/A 38 MIX produktblad.

Rörhjässan ska gutas över med minst 35 mm för trä-, linoleum-, plastgolv och liknande. Plattsättningsarbeten kräver minst 45 mm över rörhjässan.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.