




ARDEX-KONSTRUKTION 44

Ingjutning av vattenburen värme i fast kontakt med ARDEX A 38 MIX på EPS-cement/lättfyllnadsmassa.

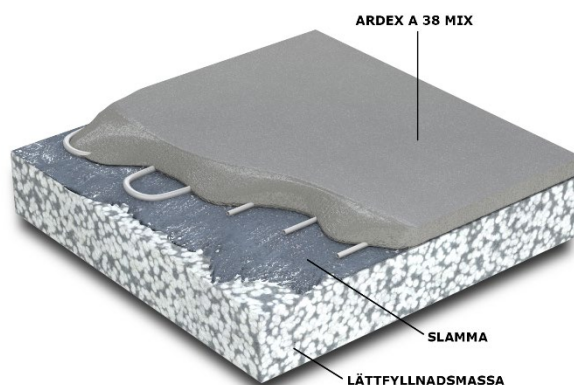

Användningsområde: Inomhus. Torra- och våtutrymmen. Boendemiljö. Vid risk för tillskjutande fukt.

Förutsättningar: En förutsättning för att gjutningen ska lyckas på ovanstående produkter är att handhavandet av EPS-cementen/lättfyllnadsmassan har varit korrekt i alla parametrar. När annan isolering ska utgöra underlag för ARDEX A 38 MIX, ska isoleringen ha minst en bärighet av 2 MPa.

Slamning: Slamma underlaget med A 18, se produktbladet, eller blanda en egen slamma. Se produktbladen för respektive golvbruk

Utläggning: Gjutningen genomförs enligt ARDEX 38 MIX produktblad. För att uppnå rätt vidhäftning ska bruket läggas ut i slamma innan den torkar och arbetas fast i underlaget. Rörhjässan ska gutas över med minst 45 mm. Om fall på golvet önskas ska gällande branschnormer följas.

Tätskikt: Välj rätt tätskikt. ARDEX tätskikt monteras efter uttorkning. Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatablenden för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.