




ARDEX-KONSTRUKTION 45

Gjutning med ARDEX A 38 MIX på godkänt bitumentätskikt i flytande konstruktion samt vattenavvisande tätskikt och plattsättning.

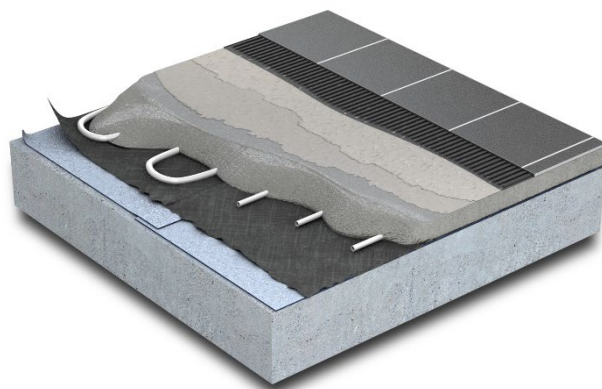

Användningsområde: Terrasser, belägna ovanför uppvärmda boendetrymmen.

Förutsättningar: Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Arbetet ska utföras enligt alla inblandade materialproducenters anvisningar och gällande bygg- och branschnormer. Alla ARDEX tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt och ha ett godkänt bitumentätskikt monterat. Lägg ut ett lager geotextil som glidlager på bitumentätskikt. Vik upp textilen som stänkskydd mot väggar/ kanter. Överflödet avlägsnas senare.

Gjutning: Gjutningen genomförs enligt ARDEX A 38 MIX produktblad. Gjutning med ARDEX A 38 MIX sker i flytande konstruktion, skiktjocklek minimum 50 mm. Armering är ej nödvändig. Vid större fältstorlekar kan det vara nödvändigt att fältindela gjutningen.

Tätskikt: Som vattenavvisande tätskikt används ARDEX 7+8/8+9/8+9 LW. Tätskiktet kan appliceras redan efter 3 timmar. Tätskiktet rollas ut och läggs i två skikt.

OBS! Primer, ångspärr ska inte användas i denna konstruktion.

Plattsättning: Plattsättning utförs enligt gällande branschnormer och med ARDEX fäst- och fogmassor.