




## ARDEX-KONSTRUKTION 62

---

**ARDEX A 18 häftbro mellan klinker och fästmassa vid läggning klinker på klinker.**

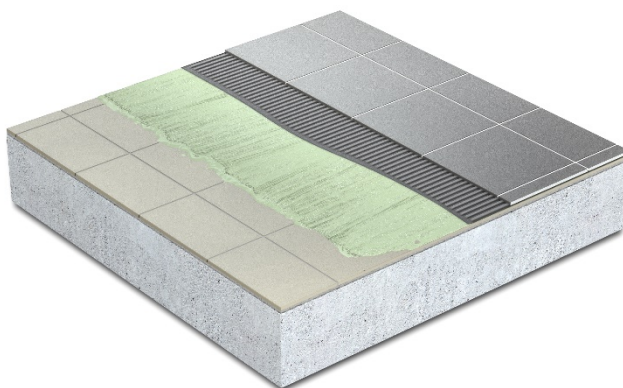

**Användningsområde:** Boendemiljö och offentlig miljö med måttlig belastning. Som häftbro mellan befintlig klinker och fästmassan till ny klinker som ska läggas på den befintliga plattsättningen.

Anm. Kan även användas som slamma mellan cementbaserat underlag och pågjutningar med cementbaserat bruk. Inom- och utomhus. Se ARDEX konstruktion 61.

**Förutsättningar:** Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Arbetet ska utföras enligt monteringsanvisningar och gällande bygg- och branschnormer. Alla ARDEX tidsangivelser bygger på 20°C.

**Underlag:** Befintlig plattsättning ska vara stabil och ha tillräcklig vidhäftning mot underlaget. Skiljemedel så som fett eller andra föroreningar får ej förekomma. Tvätta underlaget så att fett och andra oönskade avlägsnas. Fördelen med denna lösning är att

den befintliga plattsättningen normalt inte behöver fräsas.

**Blandning:** Blanda 20 kg ARDEX A 18 med 5 liter rent kallt vatten i ett rent kärl tills bruket är klumpfritt. Om bruket under arbetet börjat härda finns möjligheten att vispa blandningen men observera att ytterligare vatten då inte får tillsättas.

**Primning:** Applicera ARDEX A 18 med en roller eller likvärdigt verktyg. Primerskiktet ska ha en skiktjocklek på minst 1,5 mm. låt ARDEX A 18 torka innan plattsättningen påbörjas.

**Plattsättning:** Plattsättningen utförs med ARDEX fäst- och fogmassor. Arbetet ska utföras enligt gällande branschnormer.