




ARDEX-KONSTRUKTION F 330

ARDEX FASADSYSTEM F 5. Lågbyggande armerat fasadsystem.

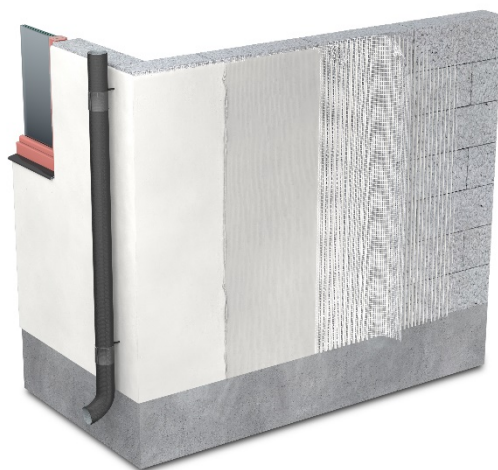

Användningsområde: Utomhus. På fasad.
Förutsättningar: Arbetet ska utföras enligt branschnormer.
Alla tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt och utan material som riskerar att lossna. Massiva väggar.

Blandning: Håll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 min. blanda igen.

Blandningsförhållande: 6,3 liter vatten till 12,5 kg pulver eller 2,5 liter vatten till 5 kg.

ARDEX BU-R: ARDEX BU-R är ett fukt- och alkalibeständigt armeringsnät i glasfiber.

Sprickarmering och applicering: ARDEX F 5 skrapspacklas och förankrar spackelskiktet mekaniskt. Fyll på med ARDEX F 5 tills skiktjockleken är minst 2 mm. Armera sedan med ARDEX BU-R som bakas in i det färska spacklet. När spackelskiktet har stabiliserat sig men fortfarande är fuktigt, kan nästa skikt med ARDEX F 5 läggas vått i vått i föregående skikt. I detta skikt kan ARDEX sand tillsättas för önskad ytstruktur. Välj sand för önskat resultat. Efterarbete kan påbörjas när spackelskiktet är stabilt.

ARDEX FASADSYSTEM F 5 är ett system som kan kompletteras med kompatibla lister, men det är inte godkänt att byta ut ARDEX ingående komponenter.

För mer information, kontakta ARDEX samt sök på ardex.se.