




ARDEX-KONSTRUKTION S 223

ARDEX – DECIBEX konstruktion för Limmad LVT.

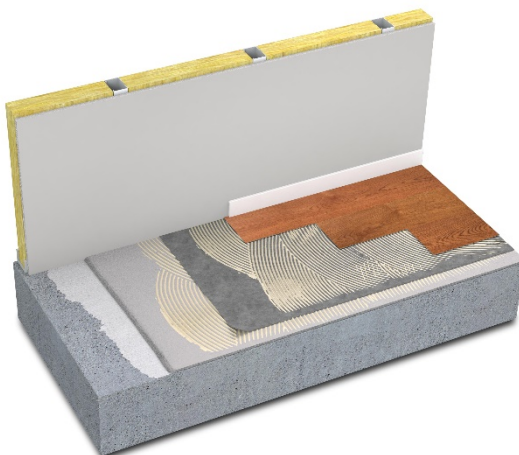

Användningsområde: Boendemiljö och offentlig miljö med måttlig belastning.

Förutsättningar: Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Systemet ska monteras enligt monteringsanvisningar. Ingående komponenter får ej ersättas, undantaget golvbeläggningen. Arbetet ska utföras enligt gällande bygg- och branschnormer. Hämta produktblad m.m. på ardex.se före montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt och avjämnat med (ARDEX) avjämningsmassa till en planhet motsvarande AMA klass A som sämst.

Montering: Decibex VCL 100 PLUS ljudreduktionsmatta limmas mot avjämningsmassan med ARDEX AF 145 golv och vägglim. LVT-plattorna monteras med ARDEX AF 180 MS Belastningslim.

Reduktionsvärde: Systemet reducerar stegljud, upp till 17 dB enl. EN ISO 10.140-1 men betänk att alla bjälklagsförutsättningar är unika. Förutsättningarna styr slutresultatet men under rätt förutsättningar uppnås 19 dB i reduktion.