




ARDEX-KONSTRUKTION S 225

ARDEX – DECIBEX konstruktion för löslagd vinylklick.

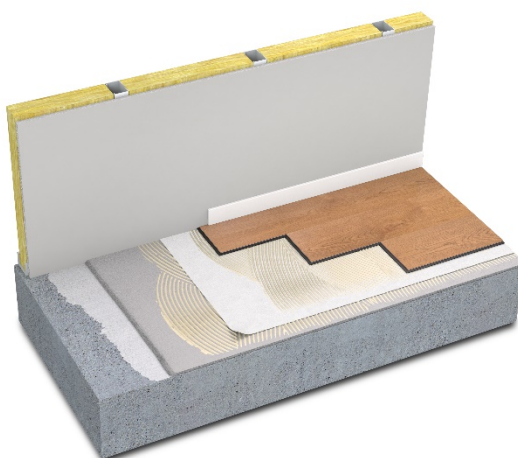

Användningsområde: Boendemiljö och offentlig miljö med måttlig belastning.

Förutsättningar: Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Systemet ska monteras enligt monteringsanvisningar. Ingående komponenter får ej ersättas, undantaget golvbeläggningen. Arbetet ska utföras enligt gällande bygg- och branschnormer. Hämta produktblad m.m. på ardex.se före montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt och avjämnat med (ARDEX) avjämningsmassa till en planhet motsvarande AMA klass A som sämst.

Montering: Decibex Strong 200 ljudreduktionsmatta löslagd med LVT-plattor monterade i flytande konstruktion utan lim.

Reduktionsvärde: Systemet reducerar stegljud, upp till 22 dB enl. EN ISO 10.140-1 men betänk att alla bjälklagsförutsättningar är unika. Förutsättningarna styr slutresultatet men under rätt förutsättningar uppnås 22 dB i reduktion.