

# ARDEX K 39 FÖR STORA YTOR

ARDEX K 39

AVJÄMNINGSMASSA

0-10 MM

GOLV


INOMHUS

- LÅNG BEARBETNINGSTID
- FLYTER UT EXTREMT BRA
- TÅL ATT GRANSKAS I VILKET LJUS SOM HELST

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER

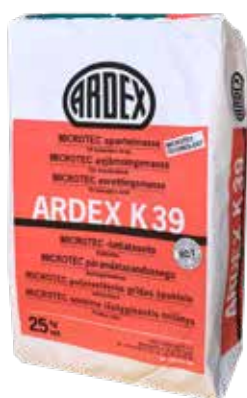

# ARDEX K 39

## MICROTEC AVJÄMNINGSMASSA

40 minuters bearbetningstid i kombination med produktens sammanflytningsförmåga gör att du hinner med större ytor helt själv. K 39 är också en användarvänlig produkt för dig som inte flyter golv varje dag. Den är också betydligt mindre känslig för sommartemperaturer.

ARDEX K 39 är ett bra miljöval eftersom produkten är emissionstestad i den högsta klassen.

Genom MICROTEC-teknologin får ARDEX K 39 ett minimalt krymp men trots detta håller produkten industriklass. Och med en bearbetningstid på 40 min får du dubbelt så lång tid att göra ett snyggt jobb.



- Suverän sammanflytningsförmåga
- Extremt lång bearbetningstid
- Miljövänlig - högsta emissionsklass
- Spackla stora ytor själv

### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	6,25 liter vatten till 25 kg pulver		
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten till 3,5 delar pulver		
<b>Densitet:</b>	1,2 kg/liter		
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,9 kg/liter		
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm		
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 40 minuter (20°C)		
<b>Gångbar:</b>	ca 2-3 (20°C)		
<b>Beläggningsbar:</b>	0-5 mm – 1 dag (20°C) 6-10 mm – 2 dagar (20°C)		
<b>Tryckhållfasthet:</b>	1 dygn: 9 MPa	7 dygn: 25 MPa	28 dygn: 35 MPa
<b>Böjdraghållfasthet:</b>	1 dygn: 2,5 MPa	7 dygn: 6,5 MPa	28 dygn: 7,5 MPa
<b>Ytdraghållfasthet:</b>	>1,5 MPa		
<b>Emissionstestad:</b>	EC 1 PLUS klassad och M1 klassad		
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 25 kg		
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.		
<b>Artikelnr:</b>	31458		
<b>EAN-nummer:</b>	5703193152277		

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: