

ARDEX X 77 S

MICROTEC FLEXFIX, SNABBT FLEXFIX

ARDEX X 77 S

SNABBT FLEXFIX

GOLV/VÄGG


INOM-/UTOMHUS

FÖRSTA FLEXFIXET MED FYRDUBBLAD SNABBHET:
VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET $>0,5 \text{ N/MM}^2$
REDAN EFTER 6 TIMMAR (STANDARD = 24 TIMMAR)

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER

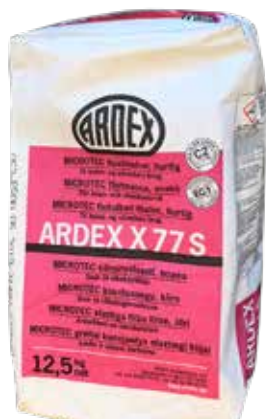

ARDEX X 77 S

FÖRSTA FLEXFIXET MED FYRDUBBLAD SNABBHET

ARDEX X 77 S är ett snabbt plattsättningsbruk som kan användas på golv och vägg i torra och våta miljöer vid limning av plattor, klinker, granit keramik, mosaik av glas och porcelan, limning av lättare isolerings- och fasadplattor. ARDEX X 77 S används på underlag av t ex lätt-klinkerblock och betong äldre än ca 3 månader (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gips, anhydrit, gipsskivor i t ex simbassänger, på balkonger, terrasser samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Mycket lämplig för värmegolv.



* jämfört med standardkrav

MICROTEKNIK

Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunn- baddsskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och belägg- ning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras skjivspänningar effektivt och sidosprickor i fogarna minimeras effektivt.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	ca 4,25 liter vatten : 12,5 kg pulver, som motsvarar: ca 1 del vatten : 2 ¾ delar pulver
Densitet:	ca 1,1 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,6 kg/liter
Materialförbrukning:	med tandspackel 4x4x4 mm ca 1,5 kg/m ² pulver 6x6x6 mm ca 2,0 kg/m ² pulver 8x8x8 mm ca 2,5 kg/m ² pulver
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Läggningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Korrigeringstid:	ca 15 minuter (20°C)
Gångbar:	Efter ca 1½ timme (20°C)
Fogbar:	Vägg ca 1 timme (20°C) Golv ca 1½ timme (20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	Efter 6 timmar ≥ 0,5 N/mm ² Efter 28 dygn Torr/våt: ca 1,0 – 2,0 N/mm ² Varm: ca 1,0 – 1,5 N/mm ² Växling frost/tö: ca 1,0 – 1,5 N/mm ²
Lämplig för golvvärme:	Ja
Förpackning:	Säckar á 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 6 månader i oöppnad förpackning
Artikelnr:	31480
EAN-nummer:	5703193773120

ARDEX AB

Staffans väg 6A

92 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: