

ARDEX X 78

FLEXFIX

GOLV

INOM-/UTOMHUS

ARDEX X 78


MICROTEC FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBRUK FÖR GOLV

- FÖR STORA YTOR OCH STORA PLATTOR.
- ÄR BASERAD PÅ SPECIALCEMENT OCH FYLLNADSMATERIAL SOM ÄR FLEXIBELT OCH FIBERFÖRSTÄRKT.

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER

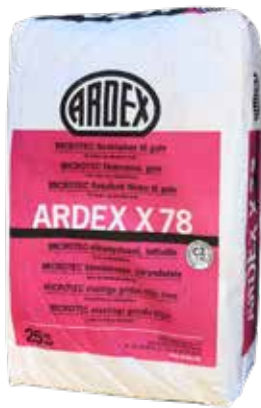

ARDEX X 78

HALVFLYT, MÖJLIG ATT BYGGA

ARDEX X 78 kan användas på golv i torra och våta miljöer. ARDEX X 78 har en blöt och plastificerad konsistens för 100% täckning av plattan och lång öppentid. Monteringstid upp till 60 minuter. För montering av klinker, granitkeramik, mosaik av glas, icke fukt känslig natursten och porcelan. ARDEX X 78 används på underlag av t ex betong äldre än ca 3 mån (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.



* jämfört med standardkrav

MICROTEKTEKNIK

Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunnbadsskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och beläggning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras skjuvspänningar effektivt och sidospäckningar i fogarna minimeras effektivt.

TEKNISKA DATA:

| | |
|---------------------------------|---|
| Blandningsförhållande: | 7,2 liter vatten till 20 kg pulver som motsvarar |
| Volymdelar: | 1 del vatten, 2,25 kg pulver |
| Densitet (blandad): | ca 1,6 kg/liter |
| Materialförbrukning: | Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm ca 1,5 kg/m ² 6x6x6 mm ca 2,1 kg/m ² 8x8x8 mm ca 2,7 kg/m ² |
| Bearbetningstid: | ca 5 timmar (20°C) |
| Läggningstid: | ca 60 minuter från uppblandning (20°C) |
| Korrigerings- tid: | ca 30 minuter (20°C) |
| Gångbar: | ca 24 timmar (20°C) |
| Fogbar: | ca 24 timmar (20°C) |
| Vidhäftningshållfasthet: | 28 dygn (klinker) Torr: ca 1,0-2,0 N/mm ² Våt: ca 1,0-1,5 N/mm ² Växling frost/tö: ca 1,0-1,5 N/mm ² |
| Lämplig för golvvärme: | Ja |
| Förpackning: | Säckar á 20 kg |
| Lagring: | Förvaras torrt. Se anvisningar på säcken. |
| Artikelnr: | 38948 |
| EAN-nummer: | 5703193389482 |

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: