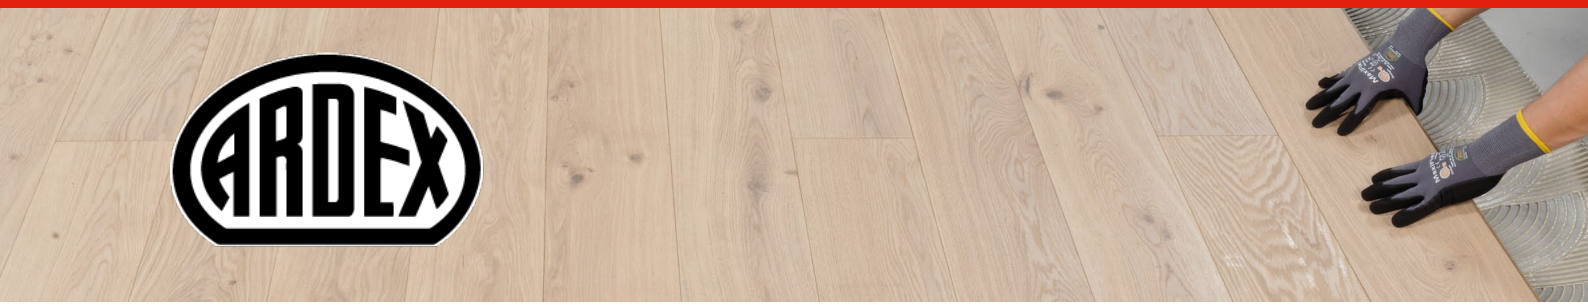

ARDEX AF 485

Parkettlim

- MS-polymerbaserat
- Stark och elastisk limfog
- För massiv parkett och kubbgolv
- Primerfri, vatten- och lösningsmedelsfri

Användningsområde
Silanmodifierat polymerlim för limning av massiv parkett.

Egenskaper
Primerfri. 1-komponent, passar till alla normala typer av trägolv. Enkel att applicera. Vatten- och lösningsmedelsfri. Dryg. Till sugande ytor och icke sugande ytor, minst ett av underlag eller beläggning måste vara sugande. Färdig att använda. Låser snabbt parketten vid underlaget, bildar både en stark och elastisk limfog. Bildar tillsammans med snabba avjämningsmassan ARDEX K 55 S en snabb konstruktion där parkett kan läggas redan efter 1 timme. ARDEX AF 485 kan skapa en vattentät barriär mellan undergolv och parkett om ARDEX SPECIALLIMSPRIDARE 5 används och limbädden täcker.

Underlaget
Underlaget måste vara permanent torrt, fast, helt, hållbart och ha en planhet som minst uppfyller planhetskraven samt de RF nivåer som beläggningsleverantören ställer på underlaget. Ytan som ska limmas måste vara helt fri från skiljemedel. Ytdraghållfastheten och vidhäftningshållfastheten i underlaget ska svara till kommande laster. Eventuell avjämning och anpassning av underlaget sker med en avjämningsmassa som ARDEX har för ändamålet godkänt.

Arbetssätt
ARDEX AF 485 ska vara acklimatiserat före användandet. Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik att få lim på de vertikala ytorna, vid lackning kan det då uppstå oönskade migreringar/fläckar som misspryder golvet. Det är viktigt att limbädden ger full täckning, inte minst på storformat. Om det är nödvändigt ska den nylagda parketten belastas med tyngder tills limmet härdat

Observera
Kontrollera att underlaget inte innehåller primer, gammalt lim eller andra kemiska rester som kan orsaka oönskad migration/reaktion med ARDEX AF 485. För att säkerställa limfogen ska parketten/beläggningen vara acklimatiserad i en miljö som motsvarar årsmedelfuktigheten i lokalen som den ska ligga i innan den monteras. Vid läggning av trägolv med förhöjda halter av olja/fett ska ARDEX teknikavdelning kontaktas. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter, temperaturer, eventuell golvvärme vid inläggning av trägolv. Kontrollera alltid med beläggningsleverantören att rätt förutsättningar i form av fuktnivåer, fältstorlekar osv. finns för ett lyckat resultat. Välj rätt limspridare så att limmängden anpassas så väl till beläggning som till underlaget. Vid tveksamheter kontakta beläggningsleverantören och ARDEX teknikavdelning.

Hållbart byggande
HPP
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se

Tekniska data

Innehåll:	Silanmodifierade polymerer
Arbetsvillkor:	Mintemperatur 18°C
Monteringstid:	40 min vid en temperatur på 18°C och en relativ luftfuktighet på 65%. Lägre temperaturer förlänger angivna tider. Högre luftfuktighet förkortar monteringstiden
Rengöring limrester:	Vått lim ARDE CW - wetwipes
Lämplig för golvvärme:	Ja
Vältvikt:	Minst 50 kg
GISCODE:	D1 lösningsmedelsfri (vattenfri)
Förpackning:	Hink 18 kg
Lagring:	OBS! Sätt tillbaka aluminiumfolien noggrant och stäng locket väl om det finns lim kvar i förpackningen. Tips: efter att aluminiumfolien och locket är ordentligt på plats – vänd burken upp och ned. De oöppnade originalförpackningarna förvaras i ca 18 månader. Öppnade förpackningar ska tillslutas väl.
Artikelnummer:	38139
GTIN-nummer:	5703193381394

08-2026

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.