

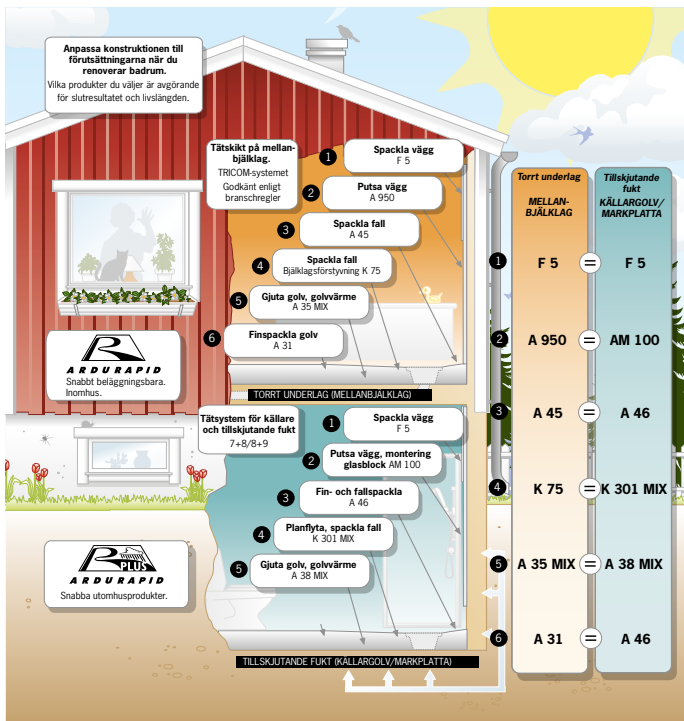


Fickfakta

#27

Golvspackel.....	6	Fästmassor	44	Primer/undergolv.....	83
A 31.....	7	D 22	45	P 4 READY.....	84
A 45.....	8	N 23 W.....	46	P 10 SR.....	85
A 46.....	9	S 9	47	P 21.....	86
K 5.....	10	S 28	48	P 40 MS.....	87
K 15.....	11	S 48	49	P 51.....	88
K 22 F.....	12	X 32.....	50	P 82.....	89
K 33.....	13	X 77.....	51	EP 2000.....	90
K 39.....	14	X 77 S.....	52	DS 40	91
K 40.....	15	X 77 W.....	53	SPÄRRSKIKTSFOLIE.....	92
K 55.....	16	X 78.....	54		
K 60.....	17	X 90 OUTDOOR.....	55	Värmegolv.....	93
K 70 NEW.....	18	X 701 F	56	Lamiheat	93
K 75.....	19	WA FIX.....	57	Vämekabelskit.....	94
K 80.....	20	E 90.....	58		
K 301 MIX	21			Lim	95
K 2000.....	22	Fogmassor	59	AF 135.....	96
K 2000 F.....	23	FK.....	60	AF 145.....	97
E 25.....	24	GK	61	AF 155.....	98
		G6 FLEX.....	62	AF 180.....	99
Väggspackel	25	G7N FLEX.....	63	AF 270.....	100
A 828.....	26	G8S FLEX	64	AF 480.....	101
A 828 LEMON.....	26	G9S FLEX	65	AF 485.....	102
W 820.....	27	G 10	66	AF 635.....	103
F 5.....	28	RG 12	67	AF 830.....	104
F 11.....	29	RG CLEANER	67	AF 2270.....	105
R4 RAPID.....	30	WA.....	68		
RF.....	31	EPEX CLEAN.....	68	Tillbehör.....	106
A 950.....	32	SN/SE.....	69	TP 50.....	106
		ST.....	70	BU-R.....	106
		SG	71	Sand	106
Tätsystem	33			CW.....	106
TRICOM.....	33	Golvbruk	72		
P 2 D	34	A 35 MIX	73	LOBA/Wakol.....	107
S 1-K PLUS.....	35	A 38 MIX	74		
7+8	36				
8+9	37	Utomhusbruk.....	75		
8+9 LW.....	38	AM 100	76		
S 7 PLUS.....	39	B 10	77		
S 8 FLOW.....	40	B 12	78		
SK 105 MS.....	41	B 14	79		
Förseglingar	42	B 16	80		
WATEC DRAIN KP	43	A 18.....	81		
		E 100.....	82		

Anteckningar



Symbolförklaring



Inomhusprodukter med snabb styrkeutveckling och hög kvalitet. Snabbt gång- och beläggningsklar.



Utomhusprodukter med snabb styrkeutveckling och hög kvalitet.



Snabb härdning, beständig mot regn redan efter två timmar.



Frostbeständiga utomhusprodukter. Även inomhus i källare för att lösa problematiken med tillskjutande fukt.



Primerfritt. Tuffare tidsplaner har utvecklat primerfria produkter. Gör klart direkt och minska kostnaderna.



Extremt snabba. När du har riktigt bråttom. När varje dag/timme kostar, till exempel golvtyta i ett varuhus eller processindustrin.



MS-baserade och vattenfria produkter.



Optimalt samspel mellan ett unikt bindemedel och högeffekt-fibrer ger produkterna högre stabilitet, högre hållfasthet, lägre krympspänningar och längre öppentid.



Produkter baserade på specialcement och fyllnadsmaterial som är flexibelt och fiberarmerat.



Sveriges Tapetindustriers Branschråd.



Vattentäta våtutrymmen. Godkänt enligt BBV, Byggskeramikrådets Branschregler.



Godkänd för offshore. IMO.



Systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna produktval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper.



SundaHus systematiserar arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.



Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln.



Emissionsklass för byggnadsmaterial. EC 1 – mycket låga emissioner. EC 1 PLUS – högsta klassen.



Emissionsklass för byggnadsmaterial – högsta klassen.



Cementbaserad fästmassa. Snabbhärdande med förlängd öppentid.



Cementbaserad fästmassa. Snabbhärdande och glidbeständig med förlängd öppentid och deformationsklass S1.



Cementbaserad fästmassa. Snabbhärdande och glidbeständig med högsta deformationsklass S2.



Cementbaserad fästmassa. Glidbeständig med förlängd öppentid och deformationsklass S1.



Cementbaserad fästmassa. Förlängd öppentid och deformationsklass S1.



Dispersionbaserad fästmassa. Glidbeständig med förlängd öppentid.



Reaktionsbaserad epoxi-fästmassa. Glidbeständig.

Handspackel, fin och bygg	Skiktjocklek	Beläggningsskär	Förbrukning m ² /mm	Vattenmängd liter	Cementbaserat underlag	Keramik	Golvspån
ARDEX A 31	0–5 mm	2 tim	1,25 kg	3,7	Ja	Ja	Ja**
ARDEX A 45	1–50 mm	1 tim	1,6 kg	4,4 (20kg) 2,75 (12,5kg)	Ja	Ja	Ja**
ARDEX A 46	2–30 mm	Efter uttorkning/4 tim*	1,4 kg	3-3,5	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 5	0–4 mm	30 min	1,15 kg	1,65	Ja	Ja	Ja
ARDEX R 4 RAPID	0–10 mm	45–60 min	1,1 kg	1,0	Ja	Ja	Ja
Avjämningsmassa	Skiktjocklek	Beläggningsskär	Förbrukning m²/mm	Vattenmängd liter	Cementbaserat underlag	Keramik	Golvspån
ARDEX K 15	1–10 mm	2–5 mm 12 tim/ 6–10 mm 24 tim/4 tim*	1,4 kg	6,25	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 22 F	1–50 mm	Se produkt	1,5 kg	5,25–5,75	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 33	1,5–15 mm	1–10 mm 1 dag/ 11–15 mm 3 dgr	1,5 kg	4,6	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 39	1–10 mm	1–5 mm 1 dygn/ 6–10 mm 2 dygn/3 tim*	1,5 kg	6,25	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 40	2–20 mm	5 mm 6 tim/10 mm 12 tim/ 20 mm 48 tim	1,5 kg/m ² /mm	4,8–5,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 55***	1–10 mm	Ca 1 tim	1,5 kg	5,25	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 60	3–15 mm	Se produkt	Se produkt	Komponent B	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 70 NEW	4–30 mm	5 mm 6 tim/6–10 mm 12 tim/ 11–30 mm 24 tim	1,7 kg/m ² /mm	3,6	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 75	3–50 mm	24 tim/4 tim*	1,7 kg	3,0–4,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 80	5–50 mm	Se produkt	1,65 kg	4,75–5,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 301 MIX	4–30 mm	Efter uttorkning/4 tim*	1,7	4,6	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 2000	3–30 mm	3–5 mm 1–2 dgr/6–10 mm 2,5 dgr/>10 mm efter uttorkning	1,6 kg	4,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 2000 F	3–30 mm	3–5 mm 1–2 dgr/6–10 mm 2–5 dgr/>10 mm efter uttorkning	1,6 kg	4,0	Ja	Ja	Ja

* Klinker, diffusionsöppen konstruktion

** Med ARDEX E 25

*** Primning nödvändig på vissa underlag

Δ Med armeringsnät

ARDEX A 31

HANDSPACKEL 0–5 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS



Förpackning:
Säck 12,5 kg
Artikelnr: 31406

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen.

Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX A 46.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Finspackling och reparationer av mindre håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning. Kan användas i bostadsmiljö och publik miljö. Sugande cementbaserade underlag och gamla spackelmassor behöver ej primas. Redan efter två timmar är ytan mattläggningsbar. EC-1 PLUS-klassad. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Smidig, plastig

Skiktjocklek: 0–5 mm

Materialåtgång: 1,25 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 20 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 40 minuter (20°C)

Beläggningsklar (20°C)

Fuktkänsligt material: 2 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 2 tim

Tryckhållfasthet: 30 MPa

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor och spångolv primas med lämplig ARDEX-primer enligt anvisningar i produktblad. Vid spackling på träbaserat underlag ska alltid ARDEX E 25 tillsättas.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en pastaliknande och klumpfri massa.

Vattenbehov: 3,7 liter/12,5 kg

ARDEX A 45

HANDSPACKEL 1–50 MM

GOLV/VÄGG/TAK

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck

Artikelnr 12,5 kg: 31415

Artikelnr 20 kg: 40439

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmeväxt. Vid spackling utan topp-beläggning tillsätt alltid ARDEX E 25. Max 85 % RF i hela konstruktionen.

Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbeten se ARDEX A 46.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Bostäder och offentlig miljö. Bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp, avdragsbanor före gjutning m.m. Kan tack vare sin konsistens användas även på vägg och i tak. Mattläggningssbar redan efter en timme oavsett lagtjocklek. EC-1-klassad. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Formfast, smidig, pasta-liknande**Skiktjocklek:** Från 1–50 mm på ytor upp till 1,5 m². På större ytor i lagtjocklekar över 5 mm ska sand tillsättas.**Materialåtgång:** 1,6 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 15 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 1 timme (20°C)**Beläggningsklar (20°C)**

Matta: Ca 1 timme

S 1-K/ P 2 D: Ca 24 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 1 tim

Tryckhållfasthet: 40 MPa

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Underlaget ska alltid primas med lämplig ARDEX primer enligt anvisningar i produktbladet. På träbaserade underlag ska ARDEX E 25 tillsättas.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en pastaliknande och klumpfri massa.

Vattenbehov: 2,75 liter/12,5 kg
4,4 liter/20 kg

ARDEX A 46

HANDSPACKEL 2–30 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Säck

Artikelnr 12,5 kg: 31417

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmebläkt. Vid täta beläggningar ska även underkonstruktionen vara uttorkad max 95 % RF.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Ett reparations-, fallbyggnadsbruk och finspackel för golv och vägg. För utspackling och upprätning av trappnosar, håligheter och pooler. Lämplig för spackling i källare vid tillskjutande fukt, hussocklar, murar, grindstolpar etc. Kan glättas och filtas 30–40 minuter efter applicering. Blir snabbt gång- och belastningsbar. EC-1 PLUS-klassad.

För reparationer före avjämning med ARDEX K 301 MIX. Lämplig som underlag till epoxi.

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Pastaliknande

Skiktjocklek: 2–30 mm

Materialåtgång: Ca 1,4 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 15–20 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 2–3 timmar (20°C)

Beläggningsklar (20°C)

Ca 24 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim

Tryckhållfasthet: 20 MPa


Underlaget: Kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara rent, fast, bärkraftigt och frostbeständigt. Lösa och porösa delar ska alltid avlägsnas. Eventuell cementhud ska avlägsnas. Ytor förvattnas eller för att väsentligt öka vidhäftningen inblandas ARDEX E 100 i blandningsvattnet, t ex när ARDEX A 46 ska vara underlag till epoxibeläggning. För ytterligare information se ARDEX E 100.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa.

Vattenmängd: 3–3,5 liter/12,5 kg

ARDEX K 5

HANDSPACKEL 0–4 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 2x5 kg
Artikelnr: 31716

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: För snabba lagningar och nivåspacklingar, mattuppvik, skarvspacklingar och finspacklingar vid snabbjobb. På t ex betong, spånskivor, gamla spackelmasor och limrester som sitter fast ordentligt. Redan efter 15 minuter är ytan gångbar. Dessutom primerfri. Klarar tung trafik. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1 PLUS-klassad.

Konsistens: Smidig, pastaliknande, plastig.

Skiktjocklek: 0–4 mm. Spackellagret på icke sugande underlag vid mattläggning ska vara minst 1,5 mm.

Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 5 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 30 minuter (20°C)

Beläggningsklar (20°C)

Fuktkänsligt material: 30 minuter

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 30 min

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor ruggas.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa.

Vattenbehov: 1,65 liter/5 kg

ARDEX K 15

AVJÄMNINGSMASSA 1–10 MM
GOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 31452

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Där det krävs hög ytfinish i t ex bostäder och publik miljö före beläggning av matta, klinker, parkett m m. Kan även användas i lagerlokaler och industrimiljö med lättare trucktrafik. Om golvet utsätts för hårt slitage ska ARDEX E 25 till sättas. Produkten har en bra flytförmåga och ger en mycket jämn och fin yta. Tål stolshjul. EC-1-klassad. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Lättflytande, självutjämnande

Skikt tjocklek: Från 1–10 mm

Materialåtgång: 1,4 kg pulver/m²/mm

Öpentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C)

Beläggningsklar (20°C)

2–5 mm ca 12 timmar

6–10 mm ca 24 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim

Tryckhållfasthetsklass: C35

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Underlaget ska alltid primas. Underlaget ska alltid primas med lämplig ARDEX-primer enligt anvisningar i produktblad.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Utlägges med tandad/slät spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: 6,25 liter/25 kg

ARDEX K 22 F

AVJÄMNINGSMASSA 1–50 MM

GOLV

INOMHUS

**MICROTEC
TECHNOLOGY****Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 31455

VIKTIGT!

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktspalten och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Lämplig för avjämning och finspackling inomhus på olika och instabila gamla underlag. Speciellt lämplig till råbetong, slipsatser, anhydrit, gjutasfalt, hårt asfaltslim. En mycket spänningsfattig kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa som ger ett perfekt underlag för golvbeläggning. EC 1 PLUS-klassad. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Lättflytande**Skiktjocklek:** 1–50 mm.

Lättbetong 6–50 mm.

Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 90 minuter (20°C)**Beläggningsklar (20°C).**

0–3 mm 1 dag >3 mm + 1 dag/mm.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim

Tryckhållfasthetsklass: C35

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Underlaget ska alltid primas med lämplig ARDEX-primer enligt anvisningar i produktblad.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Pumpbar.

Vattenbehov: < 10 mm 5,75 liter/25 kg
> 10 mm 5,25 liter/25 kg

ARDEX K 33

AVJÄMNINGSMASSA

1,5–15 MM

GOLV

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg

Artikelnr: 38319

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX K 33 är en finkornig, lättflytande cementbaserad allroundavjämningssmassa. ARDEX K 33 används i bostäder, publika lokaler och i industrier med lätt belastning. Kan användas på cementbaserade- och kalciumsulfatbaserade underlag samt andra stabila underlag. Ej vid tillskjutande fukt

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Lättflytande**Skiktjocklek:** 1,5–15 mm.**Materialåtgång:** 1,5 kg pulver/m²/mm**Öpentid:** Ca 30 minuter (20°C)**Gångbar:** 2–3 timmar (20°C)**Beläggningsklar (20°C):**

Fuktkänsliga material (ej natursten)

1,5–10 mm 1 dag.

11–15 mm upp till 3 dagar.

Tryckhållfasthetsklass: C30

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från damm, smuts och andra skiljemedel. Underlaget ska alltid primas med lämplig ARDEX primer enligt anvisningar i produktblad.

Blandning: Blanda alltid i en ren behållare med kallt, rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt lättflytande bruk utan klumpar.

Vattenbehov: 4,6 liter/20 kg

ARDEX K 39

AVJÄMNINGSMASSA 1–10 MM

GOLV

INOMHUS

MICROTEC
TECHNOLOGY**Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 31458

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX. ARDEX E 25 får ej tillsättas!

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX K 39 är en finkornig, cementbaserad MICROTEC-avjämningsmassa för reparation och avjämnning av undergolv innan applicering av i stort sett alla typer av golvbeläggningar. Passar för cement-, gipsbaserade- och klinkerunderlag. ARDEX K 39 har extrema flytegenskaper och lång öppentid vilket underlättar vid arbete på större ytor och krav på hög kvalitet. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Lättflytande**Skiktjocklek:** Från 1–10 mm**Materialåtgång:** 1,5 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 40 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 2–3 timmar (20°C)**Beläggningsklar (20°C)**

1–5 mm 1 dag. 6–10 mm 2 dagar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim

Tryckhållfasthetsklass: C35

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget ska primas med lämplig ARDEX-primer enligt anvisningar i produktblad.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten och tillsatt där-efter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara flytande och utan klumpar. Tandspackel eller piggröller rekommenderas. Pumpbar.

Vattenbehov: 6,25 liter/25 kg

ARDEX K 40

AVJÄMNINGSMASSA 3–20 MM
GOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg
Artikelnr: 38429

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX K 40 är en cementbaserad självutjämnande avjämningsmassa med låg egenspanning. ARDEX K 40 används i bostäder, publika lokaler och i industrier. ARDEX K 40 är utmärkt som underlag till parkettgolv. Kan användas under toppbeläggning i form av tunnskiktsmålning med EPV. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Lättflytande

Skiktjocklek: 3–20 mm

Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m²/mm

Öpentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 2 timmar (20°C)

Beläggningsklar (20°C):

3–5 mm: 6 timmar

6–10 mm: 12 timmar

11–20 mm: 48 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 2 tim

Tryckhållfasthetsklass: C35

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från damm, smuts och andra skiljemedel. Underlaget ska alltid primas med lämplig ARDEX primer enligt anvisningar i produktblad.

Blandning: Blanda alltid i en ren behållare med kallt, rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt lättflytande bruk utan klumpar.

Vattenbehov: 4,8–5,0 liter/20 kg

ARDEX K 55

SNABBFLYT 1–10 MM

GOLV

INOMHUS

NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!PRIMER
FRITT**Förpackning:**

Säck 20 kg

Artikelnr: 30510

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Vårt snabbaste tunnflyt för reparations- och renoveringsarbeten. För bostäder, butiker och publik miljö. Sugande betongunderlag och gamla spackelmassor behöver ej primas. Kan läggas på betong, cement, anhydrit och klinkerbeläggningar. Klar för beläggning efter en timme. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1-klassad.

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Självutjämnande, lättflytande

Skikt tjocklek: Från 1–10 mm

Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 15 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 1 timme (20°C).

Beläggningsklar (20°C):

Ca 1 timme.

Med ARDEX tätskikt ca 24 timmar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 1 tim

OBS! Vid läggning av parkett, kontakta ARDEX.

Tryckhållfasthetsklass: C35

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel.

På underlag av gamla spackelmassor och sugande betongunderlag kan ARDEX K 55 användas utan primning. Glatta och täta ytor rengörs och slipas. Prima sedan med ARDEX P 51, ARDEX EP 2000 eller ARDEX P 82 enligt anvisningar i respektive produktblad.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

Vattenbehov: 5,25 liter/20 kg

ARDEX K 60

AVJÄMNINGSMASSA 3–15 MM
GOLV
INOMHUS



PRIMER
FRITT



Användningsområde: Vid avjämning och upprätning på cementbaserade underlag, plankgolv, plywood, spånskivegolv, metallunderlag, betong, terrazzo, gjutasfalt, gamla kakel- och klinkerbeläggningar. Samt andra kritiska underlag innan installation av textila golvbeläggningar, linoleum, PVC och PVC-fria beläggningar, löslagd parkett, plattsättning etc. Tål tillskjutande fukt. EC 1 PLUS-klassad.

Förpackning:

Säck 20 kg
Artikelnr: 31719
Latex 4,95 kg
Artikelnr: 40393

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande..

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Flytande

Skiktjocklek: Från 3–15 mm

15 mm till max 30 mm med sand

Materialåtgång: 24,95 kg/sats räcker till ca 3 m² vid 5 mm skiktjocklek

Öppentid: Ca 20 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 2–3 timmar (20°C)

Beläggningsklar: (20°C): ARDEX K 60 Är beläggningsbar för mattläggning efter 12 timmar i skiktjocklekar upp till 3 mm.

1 dygn i skiktjocklekar upp till 5 mm.

2 dygn i skiktjocklekar upp till 10 mm.

4 dygn i skiktjocklekar upp till 15 mm.

Tryckhållfasthetsklass: C12

Underlaget: Underlaget ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts, samt andra skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

Blandning: Förpackningen som innehåller latexkomponenten skakas väl innan den hålls i ett rent blandningskärl. Pulvret, som är anpassat i mängd till latexförpackningen, tillsätts under kraftig maskinvispning.

ARDEX K 70 NEW

AVJÄMNINGSMASSA 3–30 MM

GOLV

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg

Artikelnr: 39932

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmeväxt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Cementbaserad spänningsfattig med mycket goda flytegenskaper. Avjämningsmassa för fallspackling. Kan användas till epoxi. Produkten kan alltid beläggas efter 24 timmar oavsett lagttjocklek. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Flytande, slät, smörig

Skiktthjocklek: Från 3–30 mm

Materialåtgång: 1,7 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C)

Beläggningsklar (20°C)

Upp till 5 mm: 6 timmar

6–10 mm: 12 timmar

11–30 mm: 24 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 2 tim

Tryckhållfasthetsklass: C35

Underlaget: Underlaget ska vara permanent torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel. Underlag ska alltid primas innan avjämnning och sker med lämplig ARDEX-primer, se produktbladen.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Utlägges med tandad spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: 3,6 liter/20 kg

ARDEX K 75

AVJÄMNINGSMASSA 3–50 MM

GOLV

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 31611

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

*Vid inspackling av vattenburen värme kontakta ARDEX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: En spänningsfattig avjämningsmassa för bjälklagsförstyvning enligt BBV:s branschregler för plattsättning på träbjälklag. Mycket lämplig för fallspackling. ARDURAPIDEFFEKT, kan därmed alltid beläggas efter 24 timmar. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1 PLUS-klassad.

Golvvärme: Ja***Konsistens:** Flytande**Skiktjocklek:** Från 3–50 mm**Materialåtgång:** 1,7 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 2 timmar (20°C)**Beläggningsbar (20°C):**

24 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim

Tryckhållfasthetsklass: C25

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget ska alltid primas med lämplig ARDEX-primer enligt anvisningar i produktblad. Se produktblad för konstruktion med spånskiva.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Utlägges med tandad eller slät spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: Fallbyggnad från 3 liter till max 4 liter/25 kg. Planflyt max 4 liter/25 kg.

ARDEX K 80

AVJÄMNINGSMASSA 5–50 MM

GOLV

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 31460

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning exempelvis stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktspalten och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Användningsområde: Lämplig som slitskikt i industri och lagerlokaler. Kan läggas på betong, cement eller klinker. En plastförstärkt, grovkornig, spänningsfattig massa. Kan alltid beläggas med diffusionsöppna beläggningar efter 24 timmar oavsett lagtjocklek. Lämplig som underlag till epoxi och limmade kubb- och massiva trägolv. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1-klassad.

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Lättflytande, självutjämnande**Skiktjocklek:** Från 5–50 mm**Materialåtgång:** 1,65 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 2 timmar (20°C)**Beläggningsklar (20°C):**

Diffusionsöppna beläggningar: ca 24 timmar.

Diffusionstäta beläggningar, t ex tätskikt i våtutrymmen:

Upp till 10 mm efter 24 timmar (20°C)

Upp till 30 mm efter 3 dagar (20°C)

Upp till 50 mm efter 7 dagar (20°C)

Tryckhållfasthetsklass: C30**Ytdraghållfasthet:** >2,0 MPa

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Innan avjämnning påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med ARDEX P 51 enligt anvisningar i databladet.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. ARDEX E 25 får ej tillsättas. Utlägges med bredspackel eller fintandad spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: 4,75 liter/25 kg

ARDEX K 301 MIX

AVJÄMNINGSMASSA 4–30 MM

GOLV

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIG



Användningsområde: ARDEX K 301 MIX kan användas för spackling, upprättning och utjämning av golvytor och håligheter samt fallbyggnad. ARDEX K 301 MIX kan användas på betong och cementslipsatser på balkonger, terrasser och källare med tillskjutande fukt. Industri- och produktionslokaler. Våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex. en poolbotten. Godkänd för golvvärme. **OBS!** Dubbdäck kan skada ytan. För avjämning och spackling före epoxibeläggning.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31456

VIKTIGT:

Temperaturen måste vara minst +5°C. Skydda bruket mot för snabb uttorkning. Utomhus är ytan ofta smutsmättad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid minsta osäkerhet på underlagets styrka eller beskaffenhet, se produktblad för ARDEX K 301 MIX eller vid avjämning i två eller fler lager kontakta ARDEX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Flytande**Skiktjocklek:** 4–30 mm.**Materialåtgång:** 1,7 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 2-3 timmar (20°C)**Beläggningsklar (65 % RF, 20°C):**

Efter uttorkning. Se ca tid i produktblad.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim

Tryckhållfasthetsklass: C20

Underlaget: Underlaget ska ha en ytdraghållfasthet av minst 1,0 MPa och vara "poröppet" som t.ex. fräst betong även när K 301 MIX är underlag till K 301 MIX. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel. Primning: Se ARDEX EP 2000.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

Vattenbehov: 4,6 liter/25 kg.

ARDEX K 2000

PLASTFÖRSTÄRKT

NORMALTORKANDE AVJÄMNINGSMASSA 3–30 MM

GOLV

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg

Artikelnr: 45096

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag, golvvärme eller värmefläkt.

Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX K 2000 är en finkornig, cementbaserad, normaltorkande avjämningsmasse. ARDEX K 2000 används i bostäder, publika lokaler och i industrier med lätt belastning. Kan användas på cementbaserade underlag, terrazzo och klinkerbeläggningar. Dessutom på EPS-cement med 20 mm som minsta skiktjocklek. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Lättflytande**Skiktjocklek:** Från 3–30 mm.**Materialåtgång:** 1,6 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 3 timmar (20°C)**Beläggningsklar:**

Vid önskad RF. Normalt nås 85 % RF vid:

Upp till 5 mm, ca 1–2 dygn

Upp till 10 mm, ca 2–5 dygn

Upp till 30 mm, ca 14 dygn

(Klimat: 20°C/50 % RF)

Tryckhållfasthetsklass: C25

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Innan avjämning påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med lämplig ARDEX-primer, följ anvisningarna i produktbladen.

Blandning: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt lättflytande bruk utan klumpar.

Vattenbehov: 4,0 liter/20 kg

ARDEX K 2000 F

PLAST- OCH FIBERARMERAD

NORMALTORKANDEAVJÄMNINGSMASSA 3–30 MM

GOLV

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg

Artikelnr: 32766

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag, golvvärme eller värmefläkt.

Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX K 2000 F är en finkornig, cementbaserad, normaltorkande avjämningsmassa. ARDEX K 2000 F används i bostäder, publika lokaler och i industrier med lätt belastning. Kan användas på cementbaserade underlag, terrazzo, klinkerbeläggningar. Dessutom på EPS-cement med 20 mm som minsta skiktjocklek.

Elgolvvärme: Ja**Konsistens:** Lättflytande**Skiktjocklek:** Från 3–30 mm**Materialåtgång:** 1,6 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C)**Gångbar:** Efter ca 3 timmar (20°C)**Beläggningsklar:**

Vid önskad RF. Normalt nås 85 % RF vid:

Upp till 5 mm, ca 1–2 dygn

Upp till 10 mm, ca 2–5 dygn

Upp till 30 mm, ca 14 dygn

(Klimat: 20°C/50 % RF)

Tryckhållfasthetsklass: C25

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Innan avjämnning påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med lämplig ARDEX-primer, följ anvisningarna i produktbladen.

Blandning: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt lättflytande bruk utan klumpar.

Vattenbehov: 4,0 liter/20 kg

ARDEX E 25

FLEXTILLSATS

TILL ARDEX GOLV-
SPACKEL INOMHUS

Användningsområde: Ökar vidhäftningen, böjstyvheten, tryck- och slitstyrkan för ARDEX handspackel och ARDEX avjämningsmassor. Kan blandas i ARDEX handspackel A 31, A 45 samt ARDEX avjämningsmassor K 15 och K 70 NEW.

Konsistens/Färg: Rosa vätska
Materialåtgång: Beroende på produkt och antal kg. Se tabell nedan.

Förpackning:

Dunk 10 kg

Artikelnr: 31436

ARDEX E 25 ska ej tillsättas ARDEX K 39 och ARDEX K 80.

VIKTIGT:

Häll först ARDEX E 25 i blandningsvattnet och blanda därefter i pulvret

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Blandningstabell vid tillsättning av ARDEX E 25

Produkt	ARDEX E 25	Vatten
A 31	12,5 kg	0,9 kg
A 45	12,5 kg	0,9 kg
A 45	20 kg	1,4 kg
K 15	25 kg	2,0 kg
K 70 NEW	20 kg	0,4 kg

Inomhus/ej tillskjutande fukt

Inomhus väggspackel	Förbrukning m ² /mm	Lag- tjocklek	Bearbet- ningstid	Övermålningsbar	Betong	Cement- puts	Lätt- betong	Gips- skivor	Gipsbruk	Brandkl. obrambar
ARDEX A 826	0,9 kg	Obegr.	1 tim	0-5 mm: 45 min >5 mm: Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX A 828	1,0 kg	Obegr.	30 min	0-5 mm: 45 min >5 mm: Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX A 828 LEMON	1,0 kg	Obegr.	30 min	0-5 mm: 45 min >5 mm: Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX A 950	1,1 kg	Obegr.	30 min	24 tim	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja Primas	
ARDEX W 820	0,9-1,0 kg	0-20 mm*	3 tim	efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX F 5	0,9 kg	Obegr.	20 min	0-10 mm: 24 tim >10 mm efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
ARDEX R 4 RAPID	1,1 kg	0-10*	15 min	45 min/60 min beroende på underlag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

Utomhus/tillskjutande fukt

Utomhus väggspackel	Förbrukning m ² /mm	Lag tjocklek	Bearbet- ningstid	Övermålningsbar	Betong	Cementputs	Lättbetong	Mursten	Gips
ARDEX F 5	0,9 kg	Obegr.	20 min	Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX F 11	1,2 kg	0-5 mm	30 min	Efter uttorkning	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej

*) Obegränsad lag tjocklek vid lagningar.

ARDEX A 828 ARDEX A 828 LEMON



NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!

SPACKEL OBEGRÄNSAD
SKIKTTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOMHUS



Förpackning:

A 828 Säck

Artikelnr 5 kg: 56142

Artikelnr 12,5 kg: 31421

A 828 Lemon Säck

Artikelnr 12,5 kg: 31420

VIKTIGT:

Ej på träunderlag.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Gipsbaserat spackel till spackling, lagning av stuckaturer, ifyllnad av fogspår i vägg- och takelement. Även för spackling av gipsskiveskarvar med pappremsa och lagning av skador i gips m m före tapetsering, väggmatta eller målning. Kan läggas hur tjockt som helst i en arbetsomgång utan att sjunka. Produkten uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s avsnitt för användning i våtutrymmen i bostadsmiljö. Lättslipat.

Citrondoften i A 828 LEMON försvinner när massan torkar. Ej vid tillskjutande fukt. Brandklass A1.

Färg: Vit

Konsistens: Formfast, smidig, plastig och pastaliknande.

Skiktjocklek: Från 0 upp till obegränsad lagtjocklek utan att sjunka

Materialåtgång: 1 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Tapetserbar/övermålningsbar:

1 skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C).

1 tjockare skikt efter uttorkning.

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent, bärkraftigt och sugande. Ren gips och täta, glatta, icke sugande ytor primas med ARDEX P 51.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning. Låt "vila" i 1–3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning.

Vattenbehov: 6,5 liter/12,5 kg
2,5 liter/5 kg

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver.

ARDEX W 820

SPACKEL 0–20 MM

VÄGG/TAK

INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 12,5 kg

Artikelnr: 22964

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Väggar och tak inomhus. Till upprätning och spackling av väggar och tak. På ytor av betong, murverk, puts, gipsskivor och andra lämpliga material. Fyllning av håligheter, gropar och sprickor. Spackling av fogar och skarvar. Vid skarvspacklingar med papprensa. ARDEX W 820 kan användas som rull-, hand- eller sprutspackel. Brandklass A1.

Färg: Vit**Konsistens:** Formfast, smidig**Skiktjocklek:** Från 0 upp till 20 mm utan att sjunka.**Materialåtgång:** 0,9–1,0 kg pulver/m²/mm**Öpentid:** Ca 3 timmar (20°C)**Tapetserbar/övermålningsbar:**

Efter uttorkning

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och stabilt. Fritt från damm och andra skiljemedel.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning. Låt "vila" i 1–3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Brukets konsistens ska vara smidigt, pastaliknande och utan klumpar.

Vattenbehov:

Handpackling: 5,5–6,25 liter/12,5 kg


Rullspackling: 7,5–8 liter/12,5 kg

Sprutspackling: 6,25–7 liter/12,5 kg

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver

ARDEX F 5

CEMENTASERAD
OBEGRÄNSAD
SKIKTTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIG

**Förpackning:**

Säck

Artikelnr 5 kg: 56147

Artikelnr 12,5 kg: 56162

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Spackling, upprätning och lagningar av badrumsväggar, fasader, väggar och tak inom- och utomhus.

Cementbaserad. Kan påföras i obegränsad skiktjocklek utan att spricka. Även för spackling av gipsskiveskarvar med pappremsa. Mycket god vidhäftningsförmåga. Kan filtas och glättas. Diffusionsöppen. Utmärkt till dispersions-, lasyr-, polymersilikat- och acrylfärger. Lättslipad. Kan användas tillsammans med ARDEX BU-R armeringsnät. Fiberarmerad.

Färg: Vit

Konsistens: Smidig och krämig

Skiktjocklek: Från 0 upp till obegränsad

Materialåtgång: 0,9 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Övermålningsbar: Upp till 10 mm: 24 timmar. Över 10 mm: Efter uttorkning.

Underlaget: Ska vara fast, rent och bärkraftigt.

Blandning och utförande: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och klumpfri massa. Låt "vila" i 1–3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning.

Vattenbehov: 2,5 liter/5 kg
6,3 liter/12,5 kg

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver

ARDEX F 11

SPACKEL 0–5 MM
VÄGG/TAK
INOM-/UTOMHUS
VATTEN-/VÄDER-
BESTÄNDIGT

**Förpackning:**

Säck 12,5 kg
Artikelnr: 32149

VIKTIGT:

Ej på träunderlag.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Spackling och upprätning av fasader, väggar och lättbetong. Kan användas på betong, obehandlat murverk och puts. För coating och avjämning av ytor, spackling av sprickor och håligheter och breda fördjupningar i väggar och tak. Kan användas tillsammans med ARDEX BU-R armeringsnät. Är mycket lämplig att använda i kombination med äkta silikatfärger.

Färg: Vit

Konsistens: Smidigt, pastaliknande

Skiktjocklek: 0–5 mm. Vid skittjocklekar över 5 mm ska bruket drygas med sand

Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Övermålningsbar: Efter uttorkning

Underlaget: Kan vara torrt eller fuktigt men ska vara rent, fast och bärkraftigt.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Låt "vila" i 1–3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Önskas högre elasticitet kan ARDEX E 100 tillsättas.

Vattenbehov: 4,25 liter/12,5 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 2 ¾ delar pulver

ARDEX R 4 RAPID

SNABBSPACKEL 0–10 MM

GOLV/VÄGG/TAK

INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 2,5 kg

Artikelnr: 23630

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX R 4 RAPID är ett snabbt finspackel för reparationer och fyllnad av håligheter och ojämnheter i underlaget före målning eller mattläggning. Passar utmärkt till utspackling av kanter, t.ex. mattkanter. ARDEX R 4 RAPID är ett grundnings- och primerfritt snickerispackel.

Konsistens: Pastaliknande

Skiktjocklek: Från 0–10 mm

Vid mindre lagningar obergrensad lagtjocklek

Materialåtgång: 1,1 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 15 minuter (20°C)

Målnings- och beläggningsbar:

45 min, sugande underlag

60 min, icke sugande underlag (20°C)

Tryckhållfasthet: 28 dygn 20 MPa

Böjhållfasthet: 28 dygn 5,5 MPa

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas.

Blandning: Häll vattnet i en ren behållare och tillsätt pulvret under kraftig omröring, till en klumpfri massa bildas. Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pastaliknande och utan klumpar.

Vattenbehov: 1 liter/2,5 kg

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver

ARDEX RF

SPACKEL/FOGMASSA
VÄGG/TAK/FASADER
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Patron 310 ml
Artikelnr: 32419

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX RF är både spackel och fogmassa i en och samma produkt. ARDEX RF kan användas på i stort sett alla normalt förekommande underlag. ARDEX RF är slipbar. ARDEX RF bildar efter härdningen ett stabilt och flexibelt underlag. ARDEX RF är användbar till både mindre lagningar och bredspacklingar. ARDEX RF är även utmärkt som lim och fog vid t. ex. montering av EPS- och XPS-listor/detaljer. ARDEX RF har ett minimalt krymp ända till bredder på 12 mm. ARDEX RF ska alltid täckas med färg eller dylikt. ARDEX RF är i regel primerfri. Plattsättning samt puts ska dock primas med lämplig primer från ARDEX.

Konsistens: Krämig och spackelbar

Härdar: Ca 3 mm/dag

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Vissa ytor ska slipas eller primas

ARDEX A 950

CEMENTASERAD PUTS
OBEGRÄNSAD
SKIKTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOMHUS



Förpackning:
Säck 20 kg
Artikelnr: 31714

VIKTIGT:

Vid tillskjutande fukt använd ARDEX AM 100.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Kan användas på svaga underlag som t ex kalkcementputs och lättbetong. Kan filtas och glättas efter ca 1 timme. Ej vid tillskjutande fukt.

Färg: Grå

Konsistens: Fast och smidigt

Skiktjocklek: Från 0 upp till obegränsad lag tjocklek utan att sjunka

Materialåtgång: 1,1 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Beläggningsbar: Plattsättning efter ca 2 timmar (20°C). ARDEX S 1-K tätskikt och övriga fukt känsliga material 24 timmar. Natursten, när underlaget är tillräckligt ut-torkat.

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Täta, glatta och icke sugande underlag primas med ARDEX P 51. Prima även ren gips (ej gipskivor).


Blandning och utförande: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Låt "vila" i 1–3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Påföres t ex med slätspackel, putsbräda, putsspruta eller stålskånska.

Vattenbehov: 6,2 liter/20 kg

Volymdelar: 1 del vatten till 3 delar pulver

ARDEX TRICOM TÄTSKIKT

BOSTADSMILJÖ/
PUBLIK MILJÖ
GOLV/VÄGG



Förpackning:

Rulle 10x1 m
Artikelnr: 31604

Rulle 30x1 m
Artikelnr: 31605

Rulle 350x1m
Artikelnr: 32791

VIKTIGT:

Tätskiktet kan appliceras på samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8/8+9.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX TRICOM är ett ång- och vattentätt tätsystem. Systemet används som tätskikt i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. ARDEX Tricomsystem består av ARDEX SK 100 W, en tätskiktsduk med ånggenomgångsmotstånd större än fem miljoner s/m. ARDEX SK 100 W monteras med ARDEX S 1-K PLUS på **sugande** underlag och med ARDEX 7+8/ARDEX 8+9 LW på sugande och **icke sugande** underlag.

Tätband, överlapp och manschetter ska alltid limmas med ARDEX 7+8/8+9 LW eller ARDEX SK 105 MS.

Tätskiktet TRICOM SK 100 W ska alltid täckas med ytskikt av t ex kakel eller klinkerbeläggningar. Uppfyller kraven enligt BBV på ång- och vattentäthet. Flexibel och spricköverbyggande. Alkalie-, åldrings- och rötbeständig.

ARDEX P 2 D

ÅNGSPÄRR
GOLV/VÄGG
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink

Artikelnr 5 kg: 70173

VIKTIGT:

Tätskiktet kan appliceras på samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8/8+9.

Användningsområde: Ångspärr för våtutrymmen. Används tillsammans med ARDEX S 1-K PLUS. ARDEX ångspärr kan användas på torra och rena underlag av t ex betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlagen ska uppfylla kraven enligt BBV.

Konsistens: Tixotrop

Materialåtgång: För två behandlingar
160+90 g/m²

Förpackning: 5 kg

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX S 1-K PLUS

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOMHUS



Förpackning:

Hink
Artikelnr 8 kg: 40392

Hink
Artikelnr 16 kg: 40362

VIKTIGT:

Tätskiktet kan appliceras på samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8/8+9.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Ett deformationsupptagande, färdigblandat och primerfritt tätskikt för golv och vägg i bostadsmiljö och i utrymmen med liknande belastning. Produkten ger ett vattentätt tätskikt bakom beläggningar av keramik eller sten i våtutrymmen.

Kan appliceras på alla normalt förekommande underlag t ex betong, puts eller murverk. Golv och väggar ska alltid behandlas med ARDEX P 2 D innan applicering av ARDEX S 1-K PLUS. Får ej användas på underlag som innehåller fukt överstigande 85 % RF. Tätskiktet ska alltid täckas med ytskikt av t ex kakel eller klinkerbeläggningar. Ej vid tillskjutande fukt.

Konsistens: Stabbig och fast

Materialåtgång:

ARDEX S 1-K PLUS: 1,2 kg/m²

ARDEX P 2 D: 0,25 kg/m²

Materialåtgång ARDEX S 1-K PLUS vid limning av TRICOM-DUK 0,7 kg/m²

Klar för plattsättning: 12 timmar (20°C) efter sista strykningen

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX 7+8

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

ARDEX 7 säck
Artikelnr 5 kg: 13405

ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 31402
Artikelnr 20 kg: 31401

Finns även som kit med
ARDEX 7, 5 kg, ARDEX 8, 5
kg, inkl. roller och penslar i
en hink.

Artikelnr: 32283

**Hållbart byggande**

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX 7+8 tätskikt används för limning av ARDEX SK 100 W, så man får ett ång- och vattentätt skikt för tätning av vattenbelastade konstruktioner som ska beklädas med keramik eller natursten. ARDEX 7+8 kan användas både på golv och vägg.

Vid hörn, rörgenomföringar osv används ARDEX 7+8 till limning av komponenter från ARDEX SK TRICOM tätsystem, under tätband, manschetter m.m. ARDEX 7+8 och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö, publik miljö och stor-kök samt inom- och utomhus i simbassänger, på balkonger och terrasser m.m. ARDEX 7+8 kan användas som diffusionsöppet tätskikt.

Konsistens: Beroende på blandning

Materialåtgång rollning: Ca 0,85 kg/m²
blandat material 5+5 kg

**Materialåtgång vid diffusionsöppet
tätskikt:** 1,5 kg/m²

Skarvlimning: 0,5 kg/m²

Öppentid: Ca 60 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 2 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

Blandning:

Limning: 5 kg ARDEX 7 reaktionspulver till
5 kg ARDEX 8 akryldispersion.

Spackling: 5 kg ARDEX 7 reaktionspulver till
3,5 kg ARDEX 8 akryldispersion.

ARDEX 8+9

TILLSKJUTANDE FUKT OCH
OFFENTLIGA VÅTUTRYMMEN
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Förpackning:

ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 31402
Artikelnr 20 kg: 31401

ARDEX 9 säck
Artikelnr 5 kg: 58131
Artikelnr 20 kg: 31403

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Ingår i ARDEX tätsystem ARDEX 8+9. Ett deformationsupptagande och diffusionsöppet (ångtryck) tvåkomponents tätskikt som används på underlag av betong, lättbetong, puts eller murverk. Det används bakom kakel och klinkerbeklädnader på golv och vägg i utrymmen där det finns risk för tillskjutande fukt. Tex på källarväggar och betongplatta på mark. Produkten kan också användas som skydd mot inträngande fukt på terrasser och balkonger. I offentliga våtutrymmen på skivkonstruktioner används produkten tillsammans med ARDEX P 2 D. Snabb, redan två timmar efter sista strykningen kan plattsättning påbörjas. Produkten ska alltid täckas av keramik.

Konsistens: Tunn, krämig

Materialåtgång: Ca 1,5 kg/m²

Öppentid: Ca 45 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 1 timme (20°C)

Torktid: Ca 1 timme (20°C)

Klar för plattsättning: Ca 2 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

Blandning och utförande: ARDEX 8+9 blandas i volym lika delar och maskinblandas alltid. Ytan får ej beträdas innan sista strykningen.

ARDEX 8+9 LW

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 31402
Artikelnr 20 kg: 31401

ARDEX 9 LW säck
Artikelnr 5 kg: 31702
Artikelnr 20 kg: 31701

Finns även som kit innehållande roller, pensel, 5 kg ARDEX 8, 5 kg ARDEX 9 LW i blandhink.
Artikelnr: 43917



Användningsområde: ARDEX 8+9 LW tätskikt används för limning av ARDEX SK 100 W för att få ett ång- och vattentätt skikt för tätning av vattenbelastade konstruktioner som ska beklädas med keramik och natursten. ARDEX 8+9 LW kan användas både på golv och vägg. Vid hörn, rörgenomföringar m.m. används ARDEX 8+9 LW till limning av komponenter från ARDEX SK TRICOM tätsystem under ARDEX SK 12 TRICOM tätband och SRM-rörmanschetter.

ARDEX 8+9 LW och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö, publik miljö, storkök och på balkonger m.m. ARDEX 8+9 LW är ett diffusionsöppet tätskikt som kan användas inom- och utomhus och i kallare med tillskjutande fukt då det påförs i två omgångar med sammanlagt 1,5 kg/m²

Konsistens: Beroende på användning

Materialåtgång: Skarvlimning 0,5 kg/m²

Limning SK 100 W 0,85 kg/m²

Diffusionsöppet tätskikt 1,5 kg/m²

Öppentid: Ca 1,5 timmar (20°C)

Gångbar: Ca 3 timmar (20°C)

Förpackning: 5+5 kg, 20+20 kg

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX S 7 PLUS

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Förpackning:
Säck 15 kg
Artikelnr: 24313

Användningsområde: Ett flexibelt tätskikt av enkomponentstyp som kan rollas eller spacklas på underlaget. För pooler inom- och utomhus. Kan användas på underlag av betong, tegel, gasbetong, kalkcementputs, gipsskivor och gipsfiberplattor, cementputs och på befintliga kakel och klinkerbeläggningar. Glaserade och polerade plattor ska först ruggas upp med slippapper. ARDEX S 7 PLUS måste alltid täckas med keramik. Appliceras i två lager á 1 mm skiktjocklek. Minsta tjocklek 2 mm och max 5 mm.
Tryckvattentätt upp till 5 bar.

Konsistens: Smidig, tjockflytande
Materialåtgång: Rollbart i skittjocklek 1,0 mm ca 1,2 kg m²
Öppentid: Ca 60 minuter (20°C)
Gångbar: Ca 4 timmar (20°C)
Förpackning: 15 kg

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX S 8 FLOW

TÄTSKIKT

ENDAST GOLV

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Säck 15 kg

Artikelnr: 24224

Användningsområde: Tätskikt för golv, inom- och utomhus. För tätning av golvtytor under kakel och klinker i simbassänger, badrum och duschar, offentliga och industriella sanitetsrum med golvavlopp. Även för tätning på balkonger, altaner och terrasser. Om det finns varma utrymmen under får inte S 8 FLOW ersätta traditionell byggisolering.

Konsistens: Självutjämnande

Materialåtgång: Ca 3 kg/m² för färdigt tätskikt (minst 2 mm)

Gångbar: Ca 4 timmar (20°C)

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Förpackning: 15 kg

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX SK 105 MS

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOMHUS

**Förpackning:**

Patron 290 lm
Artikelnr: 37070

ARDEX Mini limspridare
Artikelnr: 32489

Användningsområde: Vid hörn, rörgenomböringar m.m. används ARDEX SK 105 MS till limning av komponenter från ARDEX TRICOM tätssystem, under ARDEX SK 12 TRICOM tätband och SRM rörmanschetter. ARDEX SK 105 MS och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö.

Konsistens: Tixotrop

Materialåtgång: Ca 5 lpm överlapp per 290 ml

Öppentid: Ca 40 minuter (20°C)

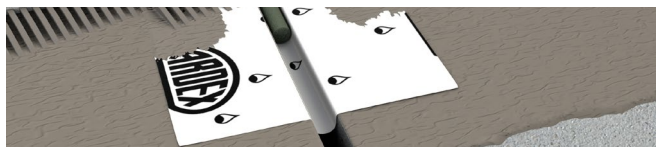
Gångbar: Ca 12 timmar (20°C)

Förpackning: 290 ml

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX FÖRSEGLINGAR

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



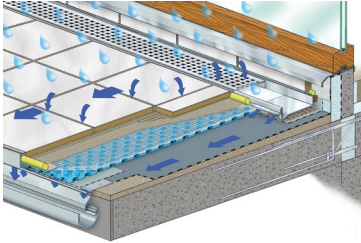
Artikelnr	Produktnamn	
31604	ARDEX SK 100 W, Tricomduk	10 x 1 m
31605	ARDEX SK 100 W, Tricomduk	30 x 1 m
32791	ARDEX SK 100 W, Tricomduk	350 x 1 m
31627	ARDEX SK 90, innerhörn Tricom	12 x 12 cm
31626	ARDEX SK 270, ytterhörn, Tricom	12 x 12 cm
30912	ARDEX SRM 12-22, rör 6 mm, vatten- och elrör	10 x 10 cm
30914	ARDEX SRM 2x12-22, 2xrör 6 mm, vattenrör	c/c 40 mm
38841	ARDEX SRM 2x12-22, 2xrör 6 mm, vattenrör	c/c 60 mm
30913	ARDEX SRM 25-35, rör-i-rör	15 x 1 5 cm
30915	ARDEX SRM 2x25-35, 2xrör-i-rör	c/c 40 mm
38852	ARDEX SRM 2x25-35, 2xrör-i-rör	c/c 60 mm
30916	ARDEX SRM 40-60, rör 23 mm, handfat	15 x 15 cm
30917	ARDEX SRM 50-80, avloppsrör	25 x 25 cm
30918	ARDEX SRM 80-110, rör 70 mm	25 x 25 cm
30926	ARDEX STD tätark, dubbelhäftande	40 x 40 cm
30922	ARDEX STA tätark, självhäftande	40 x 40 cm
30923	ARDEX STA tätark, självhäftande	40 x 120 cm
31600	ARDEX SK 12, Tricomband	12 cm x 50 m
31601	ARDEX SK 12, Tricomband	12 cm x 10 m
30925	ARDEX STB 15-75 tätband, självhäftande	7,5 cm x 15 m
30907	ARDEX SFB 10, fiberremsa massiva konstruktioner	10 cm x 25 m
30908	ARDEX SFB 10, fiberremsa massiva konstruktioner	10 cm x 50 m

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

ARDEX WATEC DRAIN KP

ARDEX balkongsystem gör det möjligt att renovera gamla balkonger och terrasser på en dag. Detta betyder sparad arbetstid i form av färre transporter och mindre olägenheter för de boende. Systemet förhindrar frostsador och utfällningar tack vare en optimal dränering. Perfekt på våra bredgrader.



1. Watec Drain KP dräneringsmatta
2. ARDEX 7+8/8+9 i två strykningar
3. Diprotec AB-K tätningsband
4. Watec Drain DP 21 avrinningsprofil
5. AquaDrain UB
6. Watec Drain RD-QE dräneringsränna
7. AquaDrain UB
8. ARDEX X 78 fästmassa
9. Plattor
10. ARDEX fogmassa
11. ProRin BR hängränna



Fästmassa	Betong	Utomhus	Förbrukning /m ² 6 mm fixkam	Tung industri	Granitkeramik	Fukt känslig natursten	Bettning klinker/kakel	Vätutrymmen i bostadsmiljö
ARDEX D 22**	1 mån	Nej	2 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX N 23 W	3 mån	Nej	1,9 kg	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX S 28	3 mån	Nej	1,9 kg	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX S 48	1 mån	Nej	1,3 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX S 9*	3 mån	Ja	2,5–3,0 kg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX WA	3 mån	Ja	2,7 kg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 32	3 mån	Ja	3,3 kg (8 mm)	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX X 77	3 mån	Ja	1,6 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 77 S	3 mån	Ja	2,0 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 77 W	3 mån	Ja	2,0 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 78	3 mån	Ja	2,1 kg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 701 F	3 mån	Ja	2,2 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 90 OUTDOOR	3 mån	Ja	2,1 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja

* Endast golv.

** Endast vägg.

ARDEX D 22

ENDAST VÄGG

ENDAST INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 5 kg

Artikelnr: 31434

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: För montering av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, glas samt montering av isolerplattor.

Underlag eller platta måste vara sugande.

Kan användas på vägg i våtutrymmen. Smidig med bra häng och vidhäftning. Dryg.

Konsistens: Smidig, pastaliknande

Materialåtgång:

3 mm kam ca 1,1 kg/m² pulver

6 mm kam ca 2,0 kg/m² pulver

8 mm kam ca 2,5 kg/m² pulver

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Monteringstid: Ca 15–30 minuter (20°C)

Fogbar: Efter uttorkning ca 24 timmar (20°C)

Uppfyller D2-kraven enligt EN 12004

ARDEX N 23 W

GOLV/VÄGG

ENDAST INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg

Artikelnr: 31708

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Hållbart byggande

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: För sättning och läggning av ljusa, fukt känsliga och genomskinliga naturstensplattor t.ex. marmor och annan natursten med genomskinlig karaktär. Förhindrar missfärgningar och utfällningar vid läggning av natursten, cement- och terakottaplattor när tunnskikt- eller mellanskiktmetod används. Ska ej användas i våtutrymmen.

Konsistens: Smidig, plastig

Färg: Vit

Materialåtgång:4 mm kam 1,4 kg pulver/m²6 mm kam 1,9 kg pulver/m²8 mm kam 2,4 kg pulver/m²

Öppentid: Ca 45–60 minuter (20°C)

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C)

Fogbar: Efter ca 2 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX S 9ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS**Förpackning:**Säck 25 kg
Artikelnr: 31470Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.**Hållbart byggande**Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: För bostad och publik miljö. Är speciellt framtagen för att även större plattor lätt ska kunna få 100% täckning under plattan. Därmed undviks knäckta plattor och frostsprängning samtidigt som det är ett lättjobbat bruk. Har en hög tryckstyrka vilket ger den en överlägsen förmåga där ytorna utsätts för tuffare belastning. Har limegenskaper för tät keramik.

Kan även användas till avjämning av betonggolv och är idealiskt för inspackling av värmekablar vid betong med tillskjutande markfukt. Snabbt gångbar. Variabel konsistens.

Konsistens: Smidigt, tjockflytande**Materialåtgång golv:**6 mm kam 2,5–3,0 kg pulver/m²**Öpentid:** Ca 2 timmar (20°C)**Monteringstid:** Ca 10 minuter (20°C)**Gångbar/fogbar:** Ca 5 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel. Täta, glatta och icke sugande underlag som t ex gamla plattor, primas med utspädd ARDEX P 51. När primningen är torr kan plattsättningen påbörjas.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX S 28

GOLV/VÄGG
ENDAST INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 25 kg
Artikelnr: 22498

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Användningsområde: ARDEX S 28 har en blöt och plastificerad konsistens som ger 100 % täckning av plattan. När tunnskikt- eller mellanskiktmetoden används förhindrar S 28 missfärgningar och utfällningar vid läggning av fuktkänslig natursten, cement- och terrakottaplattor. Idealisk vid läggning av storformatsplattor av granitkeramik och stengods.

Konsistens: Smidig, plastig

Färg: Grå

Materialåtgång:

6 mm kam 1,9 kg pulver/m²

8 mm kam 2,4 kg pulver/m²

10 mm kam 2,9 kg pulver/m²

Öppentid: Ca 60 minuter (20°C)

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C)

Korrigeringstid: Ca 20 minuter (20°C)

Gångbar/fogbar: Ca 4 timmar (20°C)

Underlag: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX S 48

GOLV/VÄGG

ENDAST INOMHUS



Användningsområde: Klarar plattsättning på nygjuten* betong (28 dygn) utan plattsläpp. Är tack vare sin höga limförmåga lämplig för glasmosaik och granitkeramik som har låg absorptionsförmåga. Smidig att jobba med vid all typ av plattsättning inomhus. Beständig mot fukt i bad- och duschrum i bostadsmiljö och liknande. Mycket lämplig för skivlimning både på vägg, golv och bjälklagsförstyvning. Extremt dryg.

Förpackning:

Säck

Artikelnr 5 kg: 31469

Artikelnr 12,5 kg: 31468

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Konsistens: Smidig, gräddig, plastig

Materialåtgång golv:6 mm kam 1,3 kg pulver/m²8 mm kam 1,7 kg pulver/m²**Öppentid:** Ca 1 timme (20°C)**Monteringstid:** Ca 20 minuter (20°C)**Gångbar/fogbar:** Golv efter ca 5 timmar

Vägg efter ca 3 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

*Plattsättning på nygjuten betong efter en månad inomhus.

ARDEX X 32

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: Till montering av natursten som marmor, juramarmor, granit, kvartsit, skiffer samt plattor och klinker av terrakotta, granitkeramik och liknande. Till spackling på vägg och golv före montering av kakel, klinker och natursten. På betong och murverk, lättklinker (cementputs) äldre än 3 månader. Lämplig till värmegolv. Snabbhärdande. Lämplig till plattor med varierande tjocklek. Förhindrar missfärgning och utfällningar.

Förpackning:

Säck 20 kg
Artikelnr: 41074

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader på nygjuten betong.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svenenmärkt byggande

Konsistens: Smidig, gräddig, plastig

Färg: Grå

Skiktjocklek: 3–30 mm

Materialåtgång golv:

Tunnbäddsmetoden

3,3 kg pulver/m² (8 mm kam)

Mellan-/tjockbäddsmetoden

1,2 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 1 timme (20°C)

Monteringstid: Ca 20 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 3 timmar (20°C)

Fogbar: Golv efter ca 3 timmar (20°C)

Vägg efter ca 3 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast, bärkraftigt, vridstyvt och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 77

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Förpackning:

Säck

Artikelnr 5 kg: 31477

Artikelnr 12,5 kg: 31478

Artikelnr 20 kg: 31709

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Hållbart byggande

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan, limning av lättare isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till fukt känslig natursten.

Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Mycket god vidhäftning. Har en snabb styrkeutveckling. Lång monterings tid. Mycket god hängförmåga.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig

Materialåtgång:

6 mm kam 1,6 kg pulver/m²

8 mm kam 2,2 kg pulver/m²

Öpentid: Ca 3 timmar (20°C)

Monteringstid: Ca 1 timme (20°C)

Gångbar/fogbar: Golv 24 timmar.


Vägg 8 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 77 S

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Säck 12,5 kg
Artikelnr: 31480

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Hållbart byggande

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan, limning av lättare isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till fukt känslig natursten.

Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Mycket smidig att påföra.

Blir snabbt gång- och fogbar.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig.

Materialåtgång:

6 mm kam 2,0 kg pulver/m²

8 mm kam 2,5 kg pulver/m²

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar/fogbar: Golv 1½ timme (20°C)
Vägg 1 timme (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 77 W

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg
Artikelnr: 37260

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Hållbart byggande

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan, limning av lättare isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till fukt känslig natursten.

Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Mycket god vidhäftning. Har en snabb styrkeutveckling. Lång monterings tid. Mycket god hängförmåga.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig

Färg: Vit

Materialåtgång:

6 mm kam 2,0 kg pulver/m²

8 mm kam 2,5 kg pulver/m²

Öppentid: Ca 3 timmar (20°C)

Monteringstid: Ca 1 timme (20°C)

Gångbar/fogbar: Golv 24 timmar (20°C)
Vägg 8 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 78

ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg
Artikelnr: 38948

**Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.**

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Hållbart byggande

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Halvflyt-fästmassa.

Kan användas på golv i torra och våta utrym-
men vid limning av klinker, granitkeramik,
mosaik av glas, natursten och porcelan. Ska
ej användas till fukt känslig natursten. Kan
användas på underlag av t ex betong äldre
än ca 3 månader, lättbetong, gipsskivor,
simbassänger samt befintliga platt- och
klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.
Har en blöt och plastificerad konsistens för
100 % täckning av plattan utan att dubbel-
limma. Lång öppentid. Monteringstid upp
till 60 minuter. Används även för limning av
storformatsplattor på vägg.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig,
halvflytande

Materialåtgång golv:

6 mm kam 2,1 kg pulver/m²

8 mm kam 2,7 kg pulver/m²

Öppentid: Ca 5 timmar (20°C)

Monteringstid: Ca 1 timme (20°C)

Gångbar/fogbar: 24 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt,
rent och fritt från smuts, damm och andra
skiljemedel.

Blandning: Blanda alltid i ren behållare med
kallt rent vatten. Rör om kraftigt i 2 minuter
vid tillsättning av pulver till ett smidigt form-
fast bruk utan klumpar. Vänta ca 3 minuter,
rör sedan upp igen i 2 minuter. Blandning
som påbörjat härdning/torkning får inte
förtunnas med vatten eller bearbetas med
nytt bruk.

ARDEX X 90 OUTDOOR

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Förpackning:

Säck 20 kg
Artikelnr: 31482

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Hållbart byggande

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Påförs enligt tunnbedds-/mellanbeddsmetoden. Kan användas i skiktjocklekar upp till 15 mm. Limning av keramiska plattor, granitkeramik, cementsten, klinker, mosaik och natursten (ej fukt känslig). Plattsättning i lätt industri, simbassänger, balkonger, terrasser och på fasader. Snabb härdning, beständig mot regn redan efter två timmar. Härdar snabbt även vid låga temperaturer.

Konsistens: Smidigt, plastiskt

Materialåtgång golv:

6 mm kam 2,1 kg pulver/m²

8 mm kam 2,6 kg pulver/m²

Öpentid: Ca 60 minuter (20°C)

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar/fogbar: Ca 3 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt i 2 minuter vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vänta ca 3 minuter, rör sedan upp igen i 2 minuter. Blandning som påbörjat härdning/torkning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 701 F

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Säck 20 kg
Artikelnr: 39247

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter tre månader
på nygjuten betong.

Användningsområde: Kan användas i torra och våta utrymmen vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan, natursten (ska ej användas till fukt känslig natursten) samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor.

ARDEX X 701 F används på underlag av lättklinkerblock och betong äldre än ca tre mån (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gips, anhydrit, gipsskivor samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig

Materialåtgång:

6 mm kam 2,2 kg pulver/m²

8 mm kam 2,5 kg pulver/m²

Öppentid: Ca 5 timmar (20°C)

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar/fogbar: 24 timmar (20°C)

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX WA FIX

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



**PRIMER
FRITT**

**Förpackning:**

Hink 4 kg

Artikelnr: 23132

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets
anvisningar för arbete
med härdplaster.

Användningsområde: För sättning av plattor, syrafasta klinker och spaltklinker. Speciellt för konstruktioner där cementbaserat bruk inte är tillräckligt motståndskraftigt. I slakterier, mejerier, storkök, stall, simhallar, pooler, bassänger och lokaler där det är stort slitage.

Färg: Grå

Konsistens: Smidig

Materialåtgång:

4 mm kam 1,8 kg pasta/m²

6 mm kam 2,7 kg pasta/m²

Öppentid: Ca 60 minuter (20°C)

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar/fogbar: Efter 12 timmar (20°C)

Förpackning: 4 kg

Underlag: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning och utförande: Maskinblandas. Baspastan blandas noga med härdaren, som levereras tillsammans i avstämda förpackningar, till en homogen och klumpfri massa.

ARDEX E 90

FLEXTILLSATS



Användningsområde: Ökar vidhäftning, elasticitet samt gör fästmassan mer vatten-avvisande.

Används till fästmassorna X 77, X 77 W, X 77 S, X 78, N 23 W, S 28 och X 90 OUTDOOR.

Konsistens/färg: Vit vätska

Förpackning:

Dunk 4,5 kg

Artikelnr: 31438

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Blandningsförhållande

Produkt		ARDEX E 90	Vatten
ARDEX N 23 W	20 kg	2,6 kg	5,4 liter
ARDEX S 28	25 kg	3,3 kg	6,7 liter
ARDEX X 77	12,5 kg	2,25 kg	4,5 liter
ARDEX X 77	20 kg	4,4 kg	8,8 liter
ARDEX X 77 S	12,5 kg	1,5 kg	3 liter
ARDEX X 77 W	20 kg	3 kg	6 liter
ARDEX X 78	20 kg	2,8 kg	5,6 liter
ARDEX X 90	20 kg	2,65 kg	5,3 liter

Fogmassa	Fogbredd	Utomhus	Fuktkänslig natursten	Kemikaliebeständig	Bearbetningstid	Gångbar	Vägg/golv	Vatten- och smuts- åvisande
ARDEX FK	2-12 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Nej
ARDEX GK	Från 4 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Nej
ARDEX G6 Flex	1-6 mm	Ja	Nej	Nej	90 min	4 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX G7N Flex	2-15 mm	Ja	Nej	Nej	60-90 min	4-5 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX G8S Flex	1-6 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX G9S Flex	2-15 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX G 10	1-10 mm	Ja	Ja	Nej	30 min	3 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX RG 12	1-6 mm	Ja	Nej	Ja	60 min	12 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX WA	2-15 mm	Ja	Nej	Ja	80 min	12 tim	Ja/Ja	Ja

ARDEX FK

FOGBREDDER 2–12 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

 Grå* Artikelnr
25 kg: 16116

*Av trycktekniska skäl kan
färgåtergivning avvika.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Snabbhärdande fog som kan användas i torra och våta miljöer på vägg och golv. Den används till fogning av keramiska plattor, granitkeramik, mosaik, glasbetong, fuktbeständig natursten och klinker. Till exempel i verkstäder, tvätthallar, simbassänger, dricksvattenbehållare, publikmiljö och på trappor samt balkonger och terrasser.

Konsistens: Smidig, pastaliknande
Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,20 kg/m² (plattstorlek 30x30 cm)

Ca 0,40 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)

Ca 0,60 kg/m² (plattstorlek 10x10 cm)

Ca 1,10 kg/m² (plattstorlek 5x5 cm)

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 1 ½ timme efter fogning (20°C)

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden.

Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med fogbräda.

ARDEX GK

FOGBREDDER FRÅN 4 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

 Grå* Artikelnr
25 kg: 31449

 Antracit* Artikelnr
25 kg: 31448

*Av trycktekniska skäl kan
färgåtergivningen avvika.

Hållbart byggande

Produkten är listad i huspro-
duktsportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

Användningsområde: En grovkornig, snabb-
härdande fogmassa som kan användas i torra
och våta miljöer för breda fogar på vägg och
golv. Används till fogning av keramiska plattor
med en profilerad rå yta, glasbetong, fuktbe-
ständig natursten och klinker. I t ex duschar,
badrum, toaletter eller kök. Mycket lämplig
utomhus till breda och ojämna fogar. Används
ej till marmor.

Konsistens: Smidig, pastaliknande
**Materialåtgång vid fogbredd på 10 mm
och fogdjup 5 mm:**

Ca 0,65 kg/m² (plattstorlek 30x30 cm)

Ca 1,3 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)

Ca 2 kg/m² (plattstorlek 10x10 cm)

Öpentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C)

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena
och fria från fästmassa, damm, smuts, olja
och andra skiljemedel som kan försämra
vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i
en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om
kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett
smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var
noga med vattenmängden.

Blanda alltid samma konsistens för att förhin-
dra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan
fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in
i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.

ARDEX G6 FLEX

FOGBREDDER 1–6 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: Vatten- och smutsavvisande fog med bra kantvidhäftning. Detta gör fogmassan speciellt lämplig i våtutrymmen och över handfat och diskbänk. Kan användas för fogning i torra och våta utrymmen till keramiska plattor, mosaik och fuktbeständig natursten. Dryg. Mycket lättarbetad. Lämplig för värmegolv och glasmosaik. Antimögelbehandlad och förbättrad motståndskraft mot aggressiva hushållsrengöringsmedel.

Förpackning:

Brilliantvit* Artikelnr
5 kg: 20389

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Konsistens: Smidig, pastaliknande
Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,2 kg/m² (plattstorlek 30x30 cm)

Ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)

Ca 0,45 kg/m² (plattstorlek 10x10 cm)

Ca 0,9 kg/m² (plattstorlek 5x5 cm)

Öpentid: Ca 1,5 timmar (20°C)

Gångbar: Ca 4 timmar efter fogning (20°C)

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämma vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispäckel/ gummiskrapa.

ARDEX G7N FLEX

FOGBREDDER 2–15 MM

GOLV/VÄGG


INOM-/UTOMHUS





Användningsområde: Används på golv och väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik och keramik samt fuktbeständig natursten och betongplattor. Särskilt lämplig för kakel, sten och granitkeramik, dock ej till marmor. I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv.


Konsistens: Smidig, pastaliknande
Materialåtgång vid fogbredd på 10 mm och fogdjup 5 mm:


Ca 0,3 kg/m² (plattstorlek 60x60 cm)Ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)Ca 1,5 kg/m² (plattstorlek 10x10 cm)**Öpentid:** Ca 60–90 min (20°C)**Gångbar:** Ca 4–5 timmar efter fogning (20°C)**Förpackning:**

 Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 31443
12,5 kg: 31445

 Manhattan* Artikelnr
5 kg: 31440
12,5 kg: 31446

 Stengrå* Artikelnr
5 kg: 38356
12,5 kg: 38355

 Basalt* Artikelnr
5 kg: 20399
12,5 kg: 31444

 Antracit* Artikelnr
5 kg: 31441
12,5 kg: 31447

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.


ARDEX G8S FLEX

FOGBREDDER 1–6 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS





Användningsområde: Används till granitkeramik, stenplattor och glasplattor, fuktbeständig natursten och betongplattor samt mosaik av glas, porslin och keramik, dock ej till marmor. Särskilt lämplig för hårdbränd keramik (som granitkeramik). I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv. Efter härdning uppnår ARDEX G8S FLEX vatten- och smutsavvisande egenskaper.


Förpackning:

 Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 20408

 Grå* Artikelnr
5 kg: 22327

 Cementgrå* Artikelnr
5 kg: 20410

 Basalt* Artikelnr
5 kg: 20412

 Antracit* Artikelnr
5 kg: 20409

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Konsistens: Smidig, pastaliknande
Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,10 kg/m² (plattstorlek 60x60 cm)

Ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)

Ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 5x5 cm)

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C)

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden.

Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.

ARDEX G9S FLEX

FOGBREDDER 2–15 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Grå* Artikelnr
12,5 kg: 20425

Cementgrå* Artikelnr
12,5 kg: 19553

*Av trycktekniska skäl kan
färgåtergivningen avvika.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Används på golv och väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik och keramik samt fuktbeständig natursten och betongplattor samt för kakelbelädda fasader och väggar av glasbetong. Särskilt lämplig för granitkeramik på balkonger och terrasser.

Konsistens: Smidig, pastaliknande
Materialåtgång vid fogbredd på 6 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,10 kg/m² (plattstorlek 60x60 cm)

Ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)

Ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 5x5 cm)

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C)


Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen.


ARDEX G 10

FOGBREDDER 1–10 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS


**Förpackning:**


 Stengrå* Artikelnr
5 kg: 40460

 Vit* Artikelnr
5 kg: 40454


 Jurabeige* Artikelnr
5 kg: 40464

 Sandgrå* Artikelnr
5 kg: 40458


 Ljusgrå* Artikelnr
5 kg: 40457


 Jasmin* Artikelnr
5 kg: 32524


 Balibrun* Artikelnr
5 kg: 32529

 Mörkbrun* Artikelnr
5 kg: 32530

 Gråbrun* Artikelnr
5 kg: 32528

 Pergamon* Artikelnr
5 kg: 40455

 Bahamabeige* Artikelnr
5 kg: 32526

 Sandbeige* Artikelnr
5 kg: 41648

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Cementbaserad fogmassa för fogning av natursten och all typ av keramiska plattor. Skapar släta och fina fogar och har en förbättrad färgstabilitet.

Konsistens: Smidig, pastaliknande
Materialåtgång vid fogbredd på 5 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,1 kg/m² (plattstorlek 60x60 cm)

Ca 0,15 kg/m² (plattstorlek 30x60 cm)

Ca 0,2 kg/m² (plattstorlek 30x30 cm)

Ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)


Ca 0,45 kg/m² (plattstorlek 10x10 cm)


Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)


Gångbar: Ca 3 timmar efter fogning (20°C)


Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.


Blandning och utförande: Vi rekommenderar att man maskinblandar med lämplig visp. Låt blandningen mogna 2–3 minuter vispa sen upp den igen. Fogmassan påförs på plattorna med en fogbräda som dras diagonalt över fogarna. Fogmassan har god fyllningsförmåga och fyller lätt ut fogarna.

 Antracit* Artikelnr
5 kg: 40463
12,5 kg: 40453

 Basalt* Artikelnr
5 kg: 40462
12,5 kg: 40452

 Cementgrå* Artikelnr
5 kg: 40461
12,5 kg: 40448

 Grå* Artikelnr
5 kg: 40459
12,5 kg: 40447

 Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 40456
12,5 kg: 40451

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivning avvika.

ARDEX RG 12 1-6

FOGBREDDER 1-6 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

	Vit* 4 kg Artikelnr: 24027
	Silvergrå* 4 kg Artikelnr: 24029
	Bahamabeige* 1 kg Artikelnr: 24039
	Sandgrå* 1 kg Artikelnr: 24089
	Grå* 4 kg Artikelnr: 24030
	Gråbrun* 1 kg Artikelnr: 24090
	Basalt* 4 kg Artikelnr: 24033
	Antracit* 1 kg Artikelnr: 24038

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivning avvika.

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar för arbete med härdplaster.

Användningsområde: Används till fogning av kakel, syrafasta klinker, spaltklinker samt glas- och porslinsmosaik. Passar särskilt till slakterier, mejerier, storkök, bryggerier, sockerfabriker, silos, stall och simhallar samt andra områden där det uppstår kemiska eller höga mekaniska belastningar. Kemikalieresistent efter sju dygn.

Materialförbrukning vid fogbredd 3 mm och fogdjup 5 mm:Ca 0,13 kg/m² (plattstorlek 30x60 cm)Ca 0,25 kg/m² (plattstorlek 20x20 cm)Ca 0,50 kg/m² (plattstorlek 10x10 cm)Ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 5x5 cm)**Öppentid:** Ca 45 minuter (20°C)**Gångbar/fogbar:** Ca 12 timmar (20°C)

Underlaget: Fogarna ska vara torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning: Burken med baspasta öppnas genom att lyfta upp den lilla burken med härdare. Ta av locket på den lilla burken och skrapa ned härdaren i den stora burken med baspasta. Härdare och baspasta blandas noga med en maskinvisp till en homogen och klumpfri massa. Härdaren och baspasta är uppmätta i rätt mängder och allt ska blandas samman på en gång. Den färdigblandade massan kan användas direkt efter omrörning.

ARDEX RG CLEANER

ALKALISKT RENGÖRINGSKONCENTRAT

Användningsområde: För borttagning av epoxirester-och epoxifilm och grundrengöring av keramikbeläggningar. Biologiskt nedbrytbar. För hårt smutsade ytor.

Förpackning: Flaska, 1 kg. Artikelnr: 30906





ARDEX WA

FOGBREDDER 2–15 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: En tvåkomponents fogmassa för fogning av keramiska plattor, syrafast klinker, spaltklinker och glasmosaik. Speciellt för konstruktioner där cementbaserad fog inte är tillräckligt motståndskraftigt. Exempelvis i slakterier, mejerier, storkök, stall, simhallar, pooler, bassänger och lokaler där slitaget är stort. Produkten kan också användas som fästmassa till transparent glasmosaik och porcelanmosaik dock endast på golv. Är kemikalieresistent efter sju dygn.

Förpackning:

	Vit* Artikelnr 4 kg: 24246
	Silvergrå* Artikelnr 4 kg: 24247
	Grå* Artikelnr 4 kg: 24245
	Antracit* Artikelnr 4 kg: 24243

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Konsistens: Flytande

Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,3 kg/m² (plattstorlek 15x15 cm)

Ca 0,45 kg/m² (plattstorlek 10x10 cm)

Ca 0,9 kg/m² (plattstorlek 5x5 cm)

Öppentid: Ca 60 minuter (20°C)

Monteringstid: Ca 60 minuter (20°C)

Gångbar/fogbar: Efter 12 timmar (20°C)

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Maskinblandas. Baspastan blandas noga med härdaren, som levereras tillsammans i avstämda förpackningar, till en homogen och klumpfri massa.

VIKTIGT:

Följ Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för arbete med hårdplaster.

ARDEX EPEX CLEAN

RENGÖRINGSMEDEL FÖR EPOXI

Användningsområde: För att ta bort filmen som kan bildas efter fogning och tvättning av epoxifog. Lämpar sig för glaserade, oglaserade och ojämna plattor och stenar.

Förpackning: Flaska, 1 liter. Artikelnr: 30937



ARDEX SN/SE

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



Förpackning:

ARDEX SN

	Jasmin* Art.nr 310 ml: 73058
	Pergamon* Art.nr 310 ml: 73061
	Silvergrå* Art.nr 310 ml: 73066
	Ljusgrå* Art.nr 310 ml: 73053
	Manhattan* Art.nr 310 ml: 73062
	Bahamabeige* Art.nr 310 ml: 22248
	Grå* Art.nr 310 ml: 73050
	Stengrå* Art.nr 310 ml: 40286
	Cementgrå* Art.nr 310 ml: 73060
	Basalt* Art.nr 310 ml: 73067
	Antracit* Art.nr 310 ml: 73056
	Mörkbrun* Art.nr 310 ml: 22247
	Transparant* Art.nr 310 ml: 73051

Användningsområde: ARDEX våtrumssilikon är en enkomponents, höglastisk, oximbaserad/ättiksbaserad och neutralhärmande silikon med tillsatta fungicider som motverkar mögel. För mjukfogning av all typ av keramik, dock ej natursten. Kan användas i badrum, duschar, kök, till rör genomföringar och liknande. Kan ej användas i akvarier och är ej övermålningsbar.

Användningstemperatur: +5°C till +40°C

Materialåtgång:

Fogdimension 4x8 mm ca 9 m per patron

Fogdimension 6x10 mm ca 5 m per patron

Fogdimension 8x12 mm ca 3 m per patron

Öppentid: Ca 10 minuter (20°C)

Genomhärdningstid: 2 mm/dygn (20°C)

Underlag: Anläggningsytorna ska vara fasta, bärkraftiga, torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Färdigblandad, påföres med fogpistol.

ARDEX SE

	Brilliantvit* Art.nr 310 ml: 41249
	Sandgrå* Art.nr 310 ml 44727
	Gråbrun* Art.nr 310 ml 24083
	Balibrun* Art.nr 310 ml: 20036

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

ARDEX ST

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: ARDEX naturstenssilikon missfärgar ej kanterna på plattan. En enkomponents höglastisk och neutralhärmande silikon med tillsatta fungicider som motverkar mögel. För mjukfogning av natursten som t ex marmor, granit, kvarts, gnejs och sandsten. Kan ej användas i akvarier och är ej övermålningsbar. Lätt att påföra och bearbeta.

Användningstemperatur: +5°C till +40°C

Materialåtgång:

Fogdimension 4x8 mm ca 9 m per patron


Fogdimension 6x10 mm ca 5 m per patron

Fogdimension 8x12 mm ca 3 m per patron

Öppentid: Ca 10 minuter (20°C)

Genomhärdningstid: 1 mm/dygn (20°C)

Förpackning:


 Vit* Artikelnr
310 ml: 73118

 Silvergrå* Artikelnr
310 ml: 73114

 Stengrå* Artikelnr
310 ml: 73117

 Antracit* Artikelnr
310 ml: 73116

 Sandbeige* Art.nr
310 ml: 73119

 Jurabeige* Artikelnr
310 ml: 73115

* Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Underlag: Anläggningsytorna ska vara fasta, bärkraftiga, torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftningen

Blandning och utförande: Färdigblandad, påföres med fogpistol

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktspportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

ARDEX SG

GOLV/VÄGG
INOMHUS

**Förpackning:**

Flaska 1 liter
Artikelnr: 30909

Användningsområde: Används för glättning av ARDEX-silikoner. Undvik spilla på porösa, sugande plattor och viss natursten. Produkten är färglös vilket innebär att den inte missfärgar silikonfogen. Angriper ej ytan på silikonfogen. Får ej användas på plastmatta då den kan missfärga mattan.

Förpackning: Flaska 1 liter

Underlag: Underlagets fogsidor ska vara fasta, rena och torra.

Blandning och utförande: Färdigblandad, påføres med sprayflaska på ett glättningsverktyg eller direkt på silikonfogen.

Åtgångstabell för ARDEX A 35 MIX

Lagtjocklek	Åtgång i kg					
Yta	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
1 m ²	37	56	74	93	111	130
2 m ²	74	111	148	185	222	259
3 m ²	111	167	222	278	333	389
4 m ²	148	222	296	370	444	518
5 m ²	185	278	370	463	555	648
6 m ²	222	333	444	555	666	777
7 m ²	259	389	518	648	777	907
8 m ²	296	444	592	740	888	1040
9 m ²	333	500	666	833	999	1170
10 m ²	370	555	740	925	1110	1300
11 m ²	407	611	814	1020	1220	1420
12 m ²	444	666	888	1110	1330	1550

Åtgångstabell för ARDEX A 38 MIX

Lagtjocklek	Åtgång i kg					
Yta	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
1 m ²	44	66	88	110	132	154
2 m ²	88	132	164	220	264	308
3 m ²	132	176	198	330	396	462
4 m ²	176	264	352	440	528	616
5 m ²	220	330	440	550	660	770
6 m ²	264	396	528	660	792	924
7 m ²	308	462	616	770	924	1078
8 m ²	352	528	704	880	1056	1232
9 m ²	396	594	792	990	1188	1386
10 m ²	440	660	880	1100	1320	1540
11 m ²	484	726	968	1210	1452	1694
12 m ²	528	792	1056	1320	1584	1848

ARDEX A 35 MIX

GOLVBRUK
GOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Säck 25 kg
Artikelnr A35 mix: 31409

VIKTIGT:

Utläggning av bruk, komprimering, brädrivning och glättnings ska ske i en följd. Max 85 % RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX A 38 MIX.

*Vid ingjutning av vattenburen golvvärme räknas lagtjockleken från rörhjässan och uppåt.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Snabbrenovering av badrumsgolv, uppgjutning av golvnivåer, grövre i- och pågjutningar, maskinfundament m.m. inomhus. Kan användas för ingjutning av värmegolv.

Konsistens: Fast, formbar, jordfuktig
Skiktjocklek: Fast konstruktion minst 20 mm. Flytande konstruktion minst 35 mm vid plastmatta och 45 mm vid beläggning av keramik. Behöver ej armeras. Det är viktigt att bruket komprimeras ordentligt.

Golvvärme: Ja*

Materialåtgång: 25 kg ger ca 13,5 l bruk eller 18,5 kg pulver/m²/cm

Öppentid: 60 minuter (20°C)

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C)

Beläggningssklar (20°C):

Fuktkänsligt material: 24 timmar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim

Tryckstyrka: 32 MPa

Underlaget: Ytan ska vara fast, ren och torr. Vid fast konstruktion ska ytan slammas med ARDEX A 18 eller slamma som ska blandas av ARDEX E 100. Slamman borstas in i underlaget. Bruket läggs blött i blött i slamman. Vid flytande konstruktion ska man gjuta på geotextil.

Blandning: Blandas i tvångsblandare eller tombola. Blandas väl och utläggs med rivbräda och glättningsstål. Dra av med rätskiva.

Vattenbehov: 1,8 liter/25 kg

ARDEX A 38 MIX

GOLVBRUK

GOLV

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIGT

**Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 31412

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmättad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid läggning av bruket undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning.

*Vid ingjutning av vattenburen golvvärme räknas lagtjockleken från rörhjässan och uppåt.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Pågjutningar vid krav på snabbt beläggningsbara golv. Används vid om- och tillbyggnader av lastkajer, fabriks- och lagerlokaler, gjutningar av balkonger, terrasser m m. För att gjuta golv vid tillskjutande markfukt, ingjutning av värmegolv m.m.

Plattsättning efter 4 timmar i fast eller flytande konstruktion. Om det är soligt och varmt kan bruket skyddas mot för snabb uttorkning genom eftervattning och intäckning med plast när bruket är gångbart.

Konsistens: Fast, formbar och jordfuktig

Skiktjocklek: Fast kontakt från 20 mm
Flytande konstruktion från 35 mm (keramik 45 mm). Utomhus upp till 50 mm

Golvvärme: Ja*

Materialåtgång: 25 kg ger ca 11,4 l bruk eller 22 kg pulver/m²/cm

Öppentid: Ca 1 timme (20°C)

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C)

Beläggningsklar (20°C):

Fuktkänsligt material: 2–3 dagar beroende på omständigheter. Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim även i flytande konstruktion.

Underlag: Underlaget ska vara fast, rent och fritt från föroreningar vid gjutning i fast kontakt.

Fast konstruktion: Använd ARDEX A 18 som slamma alternativt blanda till en slamma, se tabell ARDEX E 100. Slamman borstas in. Det färdigblandade bruket läggs blött i blött med slamma. Temperaturen måste vara minst +5°C vid gjutning.

Flytande konstruktion: Underlag geotextil med uppvikta kanter.

Blandning: Blandas väl i tvångsblandare eller tombola. Utläggningsverktyg, rivbräda eller glättningsstål. Dra av med rätskiva.

Vattenbehov: 2 liter/25 kg

Snabbt golvbruk	Förbrukning m ² /cm	Skiktjocklek	Bearbetningstid	Beläggningsklar	Betong	Slipsats	Keramik	Terrazzo	Magnesit
ARDEX A 38 MIX	22 kg	Från 20 mm	60 min	4 tim*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Snabb grovputs/väggspackel	Förbrukning m ² /mm	Skiktjocklek	Bearbetningstid	Beläggningsklar	Betong	Cementputs	Keramik	Terrazzo	Magnesit
ARDEX AM	1,4 kg	5-50 mm	30-40 min	2 tim*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 10	1,2 kg	0-3 mm**	30 min	Efter uttorkning*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 12	1,2 kg	1-5 mm**	45 min	Efter uttorkning*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 14	1,4 kg	1-5 mm**	30 min	1,5 tim*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 16	1,8 kg	5-70 mm	60 min	Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Gäller diffusionsöppna material ** Över max mm skiktjocklek, tillsatt sand


Övrigt	Egenskaper	Tillsats till B 10	Tillsats till B 12	Tillsats till B 16	Tillsats till B 14	Tillsats till A 46	Tillsats till F 11	Tillsats till AM 100	Tillsats till A 38 MIX
A 18	Slamma	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
ARDEX E 100	Ökar vidhäftningen/böjstyrkan/tryckstyrkan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

ARDEX AM 100

VÄGG 5–50 MM

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIGT

**Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 31430

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX AM 100 undvik för snabb uttorkning, exempelvis stark solbestrålning. ARDEX E 100 får ej tillsättas.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Lagning, bättring och putsning i tunna och tjocka skikt på väggar. Kan användas i torra och våta utrymmen. För avjämning i t ex pooler före plattsättning samt för putsning av badrumsväggar. Kan påföras upp till 50 mm i ett arbetsmoment. Klar för plattsättning efter ca 2 timmar. Mycket lämplig för murning av glasblock* Kan inte användas på underlag av ren kalkputs eller lättbetong.

Konsistens: Smidig, fast och formbar

Skiktjocklek: Från 5–50 mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Materialåtgång: Ca 1,4 kg pulver/m²/mm
För murning av glasblock 190x190x80 mm (25 block): ca 12,5 kg pulver/m²

Tryckstyrka: 15 MPa

Underlaget: Temperaturen måste vara minst +5°C. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska vara rent, fast och bärkraftigt. Vid lågsugande underlag ska skrapspackling utföras innan putsningen påbörjas.

Blandning och utförande: Maskinblandas.

Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt pulvret under kraftig omrörning. Brukets konsistens ska vara smidigt, klumpfritt och formfast. Låt bruket "vila" i 2–3 minuter blanda sedan igen. Utlägges med skånska, slätspackel eller rätskiva. Filtas eller glättas efter ca 1 timme.

Vattenbehov: 5,25–5,50 liter/25 kg

*Kontakta ARDEX vid montering av glasblock

ARDEX B 10

VÄGG/TAK 0–3 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT

**Förpackning:**

Säck 25 kg

Artikelnr: 50159

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX B 10 undvik för snabb uttorkning, exempelvis stark solbestrålning.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktspalten och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Mycket fint cementbaserat väggspackel för spackling och bättring av vägg- och takytor samt tillslutning av mindre sprickor och porer. Kan användas på lättbetong utan att prima. EC-1 PLUS-klassad.

Färg: Grå

Konsistens: Smidig, plastig, pastaliknande

Skiktjocklek: Från 0–3 mm

Materialåtgång: 1,2 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Övermålningsbar: Efter uttorkning

Underlaget: Temperaturen måste vara minst +5°C. Ska vara torrt eller fuktigt, rent, fast och bärkraftigt. Torra ytor förvattnas.

Blandning och utförande: Maskinblandas. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt pulvret under kraftig omrörning. Spacklets konsistens ska vara smidig, pastaliknande och utan klumpar. En mindre mängd kan handblandas. Vid tillsats av ARDEX E 100 ökar elasticiteten, vidhäftningen och styrkan. Vid tillsats av ARDEX E 100, blandas 25 kg ARDEX B 10 med 1,75 kg ARDEX E 100 och 7 liter vatten.

Vattenbehov: 8,5 liter/25 kg

ARDEX B 12

VÄGG/TAK 1–5 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT

**Förpackning:**

Säck 25 kg
Artikelnr: 31431

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX B 12, undvik för snabb uttorkning så som starkt solsken, byggtork, drag eller liknande.

Användningsområde: ARDEX B 12 är ett cementbaserat väggspackel för glättning och bättring av vägg- och takytor av betong och betongelement. För lagning av mindre sprickor och porer. För spacklingsarbeten på underlag före efterföljande målning. Kan spacklas från 1–5 mm. För användning inom- och utomhus. Kan målas efter uttorkning.

Färg: Grå

Konsistens: Pastaliknande

Skiktjocklek: 1–5 mm

Materialåtgång: 1,2 kg pulver/m²/mm

Öpentid: Ca 45 minuter (20°C)

Gångbar: 2 timmar

Övermålningsbar: Efter uttorkning

Underlaget: Underlaget bör vara fuktigt. Men ska alltid vara fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Damm, smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning måste avlägsnas. Underlaget förvattnas.

Blandning och utförande: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vid blandning med visp låt bruket vila i ca 2–3 min, varefter det vispas upp igen.

Vattenbehov: 8,5 liter/25 kg

ARDEX B 14

VÄGG/TAK 1–5 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT



PRIMER
FRITT

**Förpackning:**

Säck 25/20 kg
Artikelnr grå: 31432
Artikelnr ljusgrå: 41073

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX B 14 undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Cementbaserad väggspackelmassa för reparation, lagning och spackling på betong, cementputs och murverk i tunna och tjocka skikt. Som coating på betongelement. Slätspackling före plattsättning. Spackling och reparationer av skador och sprickor på vägg. Ytter- och undersidor på balkonger m m. Snabb styrkeutveckling. Kan målas efter uttorkning.

Färg: Grå och ljusgrå

Konsistens: Smidig, plastig, pastaliknande

Skiktjocklek: Från 1–5 mm. Över 5 mm, tillsatt sand

Materialåtgång: 1,4 kg pulver/m²/mm

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Övermålningsbar: Efter uttorkning

Underlaget: Temperaturen måste vara minst +5°C. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara rent, fast och bärkraftigt. Torra ytor förvattnas.

Blandning: Maskinblandas. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt pulvret under kraftig omrörning. Spacklets konsistens ska vara smidigt och utan klumpar. En mindre mängd kan handblandas. Med tillsats av ARDEX E 100 ökar elasticiteten, vidhäftningen och styrkan. Vid tillsats av ARDEX E 100 blandas 25 kg B 14 med 1,75 kg ARDEX E 100 och 5,2 liter vatten.

Vattenbehov: 6,25 liter/25 kg

ARDEX B 16

VÄGG/TAK/GOLV 5–70 MM

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIGT

**Förpackning:**

Säck 20 kg

Artikelnr: 39150

VIKTIGT:

Förvattna länge och rikligt. Vid behov förbättra vidhäftningen med ARDEX E 100.

Användningsområde: För användning inom- och utomhus på golv, vägg och tak. Till reparation och utfyllnad av hål och utsparningar med blottlagd armering. För reparation av betongytor. För reparation av färdiga betongelement och armerade betongkonstruktioner som altaner, balkar och pelare. Skyddar armeringen mot korrosion. Kan målas efter uttorkning.

Färg: Grå**Konsistens:** Pastaliknande**Skiktjocklek:** 5–70 mm.**Materialåtgång:** 1,8 kg pulver/m²/mm**Öppentid:** Ca 60–90 minuter (20°C)**Övermålningsbar:** Efter uttorkning

Underlaget: Underlaget bör vara fuktigt. Men ska alltid vara fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Damm, smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning måste avlägsnas. Underlaget förvattnas eller slammas med ARDEX E 100.

Blandning och utförande: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vid blandning med visp låt bruket vila i ca 2–3 min, varefter det vispas upp igen.

Vattenbehov: Ca 3,2–3,4 liter/20 kg

ARDEX A 18

SLAMMA

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

20 kg

Artikelnr: 31404

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Häftslamma med hög vidhäftning till gjutning i fast kontakt. ARDEX A 18 är en cementbaserad häftslamma.

ARDEX A 18 bildar en stark häftbro mellan ARDEX golvbruk och cementbaserade underlag som är lämpliga för pågjutningar.

ARDEX A 18 kan användas med:

- ARDEX A 35 MIX snabbt golvbruk för inomhusbruk.
- ARDEX A 38 MIX, snabbt golvbruk för inom- och utomhusbruk.
- ARDEX A 35 snabbcement.
- Andra cementbruk på underlag av betong, terrazzo och liknande underlag etc.

ARDEX SYSTEMPRODUKT till A 35 och A 38 MIX. Passar de flesta cementbaserade pågjutnings- och golvbruk. ARDEX A 18 blandas med maskin.

Blandningsförhållande: 5 l vatten till 20 kg pulver

Åtgång: 20 kg räcker till 10 m²

Applicering: Med roller eller kvast. Bruket läggs blött i blött i ARDEX A 18.

OBS! Ej till tunna gjutningar som ska ligga utan beläggning.

ARDEX E 100



Förpackning:
Plastbehållare 1,75 kg
Artikelnr: 31435

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: En plasttillsats till ARDEX utomhusprodukter.

Egenskaper: Förbättrar tryck- och böjstyrkan, vidhäftningen, bearbetningskonsistensen samt korrosionsskyddet. Fri från lösningsmedel. Får ej tillsättas ARDEX AM 100. Till ARDEX A 38 MIX slamma.

Konsistens/Färg: Vit vätska

Förpackning: 1,75 kg

Materialåtgång: Se tabell nedan

Åtgång vid slamning: 0,3 kg E 100/m²

Häll först ARDEX E 100 i blandningsvattnet, blanda därefter i pulvret.

Blandningstabell vid tillsättning av ARDEX E 100

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX B 10	25 kg	1,75 kg	7 liter
ARDEX B 12	25 kg	1,75 kg	5,8 liter
ARDEX B 14	25 kg	1,75 kg	5,2 liter
ARDEX F 11	25 kg	1,75 kg	7 liter
ARDEX A 46	12,5 kg	0,9 kg	2,7 liter

Slamningstabell

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX A 38 MIX	25 kg	1,75 kg	1,75 liter

Primer/Fuktspärr	Spädbar med vatten	Förbrukning kg/m ²	Verktyg	Beläggningsklar	Betong	Cementputs	Keramik	Golvspån	Stål/Plåt
Vattenburen polymerbaserad									
ARDEX P 51	Ja	0,05–0,3 kg	Borste	Ca 1 timme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX P 4 READY	Nej	80–500 g/m ²	Roller	15–60 min	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MS/SMP-baserad									
ARDEX P 40 MS	Nej	Primer: 80–120 gr Spärr: 250 gr	Roller/lim-spridare	Ca 1 timme	Ja	Ja	Ja	Ej relevant	Ej relevant
Cementbaserad									
ARDEX P 21	Nej	0,3 kg	Roller/fixkam/bredspackel	Ca 1 timme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Epoxibaserad									
ARDEX P 10 SR	Nej	-	-	30–40 min	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
ARDEX P 82*	Nej	0,2 kg	Roller	Ca 1 timme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, inomhus
ARDEX EP 2000*	Nej	0,3 kg	Roller/bredspackel	6 timmar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Följ Arbetsmiljöverkets allmänna föreskrifter vid arbete med hårdplaster.

ARDEX P 4 READY

GOLV, VÄGG, TAK
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Hink 8 kg
Artikelnr 40497

VIKTIGT:

ARDEX P 4 READY är ett bra miljöval med minimal mängd med konserveringsmedel. Doppa därför inte rollern direkt i förpackningen, håll över i tråg eller liknande. Håll inte tillbaka smutsig primer i förpackningen.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: För användning inom- och utomhus på golv, vägg och tak. ARDEX P 4 READY är en färdigblandad primer och kan användas på sugande och icke sugande underlag. Kan användas på följande stabila underlag: Cementbaserade underlag, gipsbaserade spackelmassor, kalkcementputs, terrazzo, kakel och klinkerbeläggningar, dispersionsfärger, PVC-beläggningar, OSB, plywood och spånskivor, lackerade plankgolv.

Konsistens: Tixotrop

Färg: Vit

Materialåtgång: 80–500 g/m² beroende på roller och underlag

Torktid: Ca 60 min på icke sugande underlag. Ca 15–30 minuter på sugande underlag.

Observera! ARDEX P 4 READY kan användas på P 40 MS eller ej sandad ARDEX EP 2000 – om appliceringen med ARDEX P 4 READY utförs senast 24 timmar efter att underlaget har applicerats.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt och vara helt fritt från damm och andra skiljemedel. Befintliga ytor rengörs och vid behov slipas innan applicering.

Blandning: ARDEX P 4 READY är färdigblandad

ARDEX P 10 SR

GOLV
INOMHUS



Användningsområde: För limning och fyllning av sprickbildning i golv och liknande samt till limning av metallskenor, profiler, natursten och kakel. ARDEX P 10 SR är ett snabbt 2-komponentslim. Kan användas på sugande och icke sugande underlag.

Konsistens: Flytande

Färg: Brun (A) och transparent (B)

Arbetstid: Ca 10 minuter

Belastningsbar: Ca 20 minuter

Härdningstid: 30–40 min

Förpackning:

Kit ca 0,9 kg

Komponent A

Komponent B

Korrugerade armeringsstål, 20 st

Skyddshandskar, 1 par

Artikelnr: 31609

Underlaget: Underlaget ska vara fast, torrt, rent och fritt från skiljemedel. Vid limning av metallskenor eller liknande, kontakta ARDEX.

Blandning: 1:1 i volymdelar mellan komponent A och B. Skaka flaskan för att blanda. Spara gärna tomma komponent-B-flaskor för mindre blandningar.

VIKTIGT:

Vid arbeten med produkter som klassas som härdplast, exempelvis ARDEX P 10 SR, ska Arbetsmiljöverkets regler och anvisningar följas. Läs noggrant igenom säkerhetsdatabladet för ARDEX P 10 SR komponent A och för ARDEX P 10 SR komponent B innan användning. Skyddsangivelser och mycket annat finns att läsa i säkerhetsdatabladet.

ARDEX P 21

PRIMAR OCH TÄTAR I ETT MOMENT
GOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Kit. En hink innehållande 2x5 kg pulver samt 5 kg dispersion
Artikelnr: 32075

VIKTIGT:

På rörande underlag som t ex plankgolv rekommenderas att använda ARDEX B-UR med ARDEX P 21

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX P 21 är en cementbaserad spackelbar primer som bildar ett perfekt underlag till ARDEX avjämningsmassor och fästmassor. ARDEX P 21 både primar och tätar underlaget i ett moment, perfekt vid flytspacklingar. Består av två komponenter, en del vattenburen dispersion som blandas med cementpulver. ARDEX P 21 kan användas på nästan alla stabila underlag, dock ej på epoxi. Kan torkas ut med ARDEX A 45 för en fastare konsistens.

Elgolvvärme: Ja

Konsistens: Spackelbar

Skiktjocklek: Upp till 5 mm. Hål upp till 20 mm

Materialåtgång: Från 200g/m² och uppåt beroende på underlag, verktyg och metod

Öppentid: Ca 30 min (20°C)

Torktid:

Sugande underlag ca 60 minuter

Icke sugande underlag ca 90 minuter

Underlaget: permanent torrt, fast och fritt från damm och andra skiljemedel. Vid behov grovslipas ytan.

Blandning: Den stora förpackningen är avsedd att användas som blandningskärl och innehåller två påsar med pulver (komponent A) och en förpackning med vätska (komponent B). Vätskan (B) hålls i blandningskärlen och pulverkomponenten (A) tillsätts under kraftig maskinvispning tills massan är slät och klumpfri.

ARDEX P 40 MS

FUKTSPÄRRSPRIMER FÖRE SPACKLING PÅ FUKTIGA BETONGGOLV INOMHUS



Användningsområde: För användning inomhus på golv med måttlig belastning. Kan appliceras vid restfukt upp till 95 % RF på golv utan golvvärme och upp till 85 % RF på golv med golvvärme. Kan inte användas på golv med tillskjutande fukt. ARDEX P 40 MS kan också användas för förstärkning av cementbaserade golvtytor. Vid applicering på ytor med stor belastning, välj ARDEX EP 2000.

Förpackning:

Dunk 10 kg
Artikelnr: 37091

VIKTIGT:

ARDEX P 40 MS ska beläggas inom 24 timmar. Vid utrymmen med hård belastning, välj ARDEX EP 2000.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Konsistens: Flytande, geleartad

Färg: Ljusblå

Materialåtgång som enkel primer:

80–120 g/m²

Materialåtgång som fuktspärr:

250 g/m²

Torktid: Ca 60 min

Beläggningsbar: Senast inom 24 timmar med ARDEX P 4 READY eller ARDEX MS-limmer.

Underlaget: Underlaget kan vara fuktigt men utan fritt vatten. Ytan ska alltid vara fast, bärkraftigt och fri från skiljemedel. Allt löst måste avlägsnas. Underlaget ska vara fritt från plaster/ polymerer så som dispersionsprimers eller andra plaster som kan påverka ARDEX P 40 MS negativt.

Blandning: ARDEX P 40 MS är färdigblandad, men skaka dunken innan appliceringen påbörjas.

Verktyg: Som enkel primer: 80–120 g/m² – korthårig roller.

Som fuktspärr: 250 g/m² – limspredare/ långhårig specialroller.

ARDEX P 51

GOLV
INOMHUS



Användningsområde: En primer för optimal vidhäftning mot underlaget, dammbindning och portätning. Produkten förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. Till slamma för ARDEX 35 MIX. Innehåller ej lösningsmedel. Ej vid tillskjutande fukt.

Konsistens/Färg: Vit vätska

Materialåtgång: Ca 0,03–0,3 kg konc./m²

Beläggningsklar: Efter 1–5 timmar

Förpackning:

Artikelnr 1 kg: 31461

Artikelnr 5 kg: 31464

Artikelnr 10 kg: 31462

Artikelnr 25 kg: 31463

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Underlaget: Ska vara rent, fast och bärkraftigt. Borsta in primern tunt och undvik polar.

Blandnings- och åtgångstabell

Underlag	ARDEX P 51	Vatten	Åtgång konc.
Spånskiva/träbaserade underlag	Outspädd		Ca 0,3 kg/m ²
Täta icke sugande underlag	Outspädd		Ca 0,3 kg/m ²
Gipsskiva	1 del	1 del	Ca 0,2 kg/m ²
Betonggolv, slipsatser	1 del	3 delar	Ca 0,1 kg/m ²
Ren gips och anhydrit	1 del	3 delar	Ca 0,1 kg/m ²

Vid starkt sugande underlag samt när avjämningsmassa ska ligga utan toppbeläggning ska en extra primning utföras.

ARDEX P 82

GOLV/VÄGG
INOMHUS

NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!!

**Förpackning:**

Hink

Artikelnr 2 kg: 59210

Artikelnr 6 kg: 59200

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets
anvisningar för arbete med
härddplaster.

Användningsområde: Kan användas som primer och vidhäftningsförbättrare på glatta och täta underlag. Lågmolekylär epoxi. Lätt att applicera.

Färg: Rosa och vit vätska

Materialåtgång: Ca 0,2 kg/m²

Torktid: Ca 1 timme

Förpackning: 1+1 kg eller 3+3 kg

Underlaget: Temperaturen ska vara över +5°C. Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning. Påföres med pensel eller roller i tunt skikt.

Blandning: Består av två komponenter som blandas i förhållandet 1:1 till en rosa vätska. Primern ska användas inom 1 timme (20°C) efter att komponenterna blandats.

ARDEX EP 2000

GOLV

INOM-/UTOMHUS

VATTEN-/VÄDERBESTÄNDIG

FROSTBESTÄNDIG



Användningsområde: Som primer, fukt-, radon- och emissionsspärr till spricklinning och förstärkning av underlag med dålig ytstyrka. Kan användas på cement- och gipsbaserade underlag. Vidhäftningsförbättring mellan gammal och ny betong. Kan användas som slamma till ARDEX avjämningsmassor, se produktblad.

Förpackning:

Artikelnr 1 kg: 24527

Artikelnr 4,5 kg: 23414

Artikelnr 10 kg: 31509*

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar för arbete med hårdplaster.

Konsistens: Tunnflytande

Materialåtgång: Ca 0,3 kg/m²/strykning vid användning som fuktspärr och primer

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: Ca 6 timmar efter läggning (20°C)

Belastningsbar: Mekaniskt belastningsbar efter ca 24 timmar (20°C)

Underlaget: Ska vara rent, fast och bärkraftigt. Vid påstrykning ska underlaget vara yttorr. Vid användning för att förstärka underlag med dålig ytstyrka ska underlaget vara sugande, poröst och torrt.

Slamma: Vid spackling med ARDEX K 301 MIX kan ARDEX EP 2000 användas som vidhäftningsförbättrare genom att rollas ut på underlaget varpå avjämningsmassan läggs blött i blött.

Blandning: Komponent A blandas med komponent B. Maskinblandas. Stryks ut med en korthårig roller eller pensel.

ARDEX DS 40GOLV
INOMHUS**Förpackning:**Artikelnr 3,75 m²: 31607**Hållbart byggande**

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX DS 40 stegljudsreduktionssystem används som underlag för klinker, natursten, granitkeramik och flytande trägolv.

Kan användas i boende- och kontorsmiljö med belastningar på upp till 2 kN/m². Systemet har låg bygghöjd och är lättmonterat. Ej vid tillskjutande fukt.

Systemkomponenter: Inga komponenter får bytas ut eller ersättas med annat materiel.

Distanslist: ARDEX TP 50

Lim till DS 40 plattan: ARDEX X 78 och ARDEX AF 830

Materialåtgång:

3 mm kam 1,3 kg pulver/m²

Avkopplingsplatta: ARDEX DS 40, format 750 x 500 x 4,5 mm

Fästmassa: ARDEX fästmassor.


Fogar: ARDEX fogar

Stegljudsreducering: Kontakta ARDEX teknikavdelning.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel, vridstabil och plant.

ARDEX SPÄRRSKIKTSFOLIE

GOLV/VÄGG/TAK
INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Artikelnr 90 m²: 45111

Användningsområde: ARDEX Spärrskiktssystemfolie är en komponent i tätsystem från ARDEX, exempelvis ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM. ARDEX Spärrskiktssystemfolie är den centrala komponenten i ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM och kan användas på golv, väggar och tak. ARDEX Spärrskiktssystemfolie kan användas både inomhus och utomhus. ARDEX Spärrskiktssystemfolie fungerar i både torr och fuktig miljö. Spärrar alla kända ämnen så som gas, alkoholer och andra ämnen som, om de inte elimineras, kan påverka människor som vistas i en sådan miljö negativt.

Sammansättning: ARDEX Spärrskiktssystemfolie har en kärna av aluminiumfolie och det är metallen som gör att den är molekylärt tät. Folien av aluminium är omsluten av två olika plastskikt på var sida om ARDEX Spärrskiktssystemfolie. Samtliga fyra plastskikt är miljölaminerade, det vill säga att skikten har laminerats enbart med värme och är helt fria från polyuretan.

Bredd: 1,2 meter

Längd: 75 meter

Yta: 90 m²

Vikt: 28 kg/rulle

Lagring: Förvaras torrt och med fördel frostfritt. Kan lagras i minst tre år.

Underlaget: Underlaget kan vara betong, spackel, puts, lättbetong eller stabila byggskivor, detta helt beroende på valt ytskikt. Underlaget ska vara fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel, vridstabil och plant.

LIKA BRA VID RENOVERING SOM VID NYPRODUKTION

Att välja golvvärme från ARDEX innebär att allt kommer från en och samma leverantör. Beprövade hållbara konstruktioner som fungerar lika bra vid renovering som vid nyproduktion. I konstruktionerna ingår ARDEX snabba och högkvalitativa spackel, bruk, tätskikt, fix och fog. Vi har också den erfarenhet som krävs för att lyckas med golvvärme i utrymmen med tillskjutande fukt.

För mer information se separata broschyrer och ardex.se.

ARDEX LAMIHEAT – OPTIMAL LÖSNING FÖR TRÄGOLV



- 8 W/m
- Enkel installation
- Inga specialverktyg
- Direkt på befintligt underlag
- Endast 8 mm bygghöjd
- Kabeln 10 års garanti
- Termostat med 2 års garanti
- Inga kall-/varmzoner, då folien i mattan leder värmen
- Stegljudsdämpande
- Delarna köps separat

Artikelnr	Produktnamn
30988	Lamiheat, lamellskiva 1x3 m, 3 m ²
31253	Z 50 infälld digital termostat inkl. givare
31048	Flexislang till termostatgivare 10 mm x 2 m

Artikelnr	Produktnamn	Storlek ca
31155	Lamiheatkabel 15 m,	2 m ²
31156	Lamiheatkabel 20 m,	3 m ²
31157	Lamiheatkabel 25 m,	3,5 m ²
31158	Lamiheatkabel 30 m,	4 m ²
31159	Lamiheatkabel 35 m,	5 m ²
31160	Lamiheatkabel 40 m,	6 m ²
31161	Lamiheatkabel 45 m,	6,5 m ²
31162	Lamiheatkabel 50 m,	7 m ²
31163	Lamiheatkabel 60 m,	8,5 m ²
31164	Lamiheatkabel 80 m,	11,5 m ²
31153	Lamiheatkabel 105 m,	15 m ²
31154	Lamiheatkabel 135 m,	19 m ²

ARDEX VÄRMEKABELSKIT - OSLAGBAR UNDER KLINKER

- 10 W/m
- Kabellängder från 13–182 meter
- 5,5 mm tunn
- Termostat ZONE X ingår i kitet med två års garanti



Artikelnr	Produktnamn	Storlek ca	Toleransomr. resistans Ohm
37950	Kabelkit 13 m, 130 w	1–2 m ²	387–448
37972	Kabelkit 22 m, 220 w	2–3 m ²	228–265
37974	Kabelkit 30 m, 300 w	3–4 m ²	168–195
37975	Kabelkit 43 m, 430 w	4–5 m ²	117–135
37977	Kabelkit 52 m, 520 w	5–6 m ²	97–112
37979	Kabelkit 63 m, 630 w	6–7 m ²	80–92
37981	Kabelkit 70 m, 700 w	7–8 m ²	72–83
37983	Kabelkit 80 m, 800 w	8–9 m ²	63–73
37984	Kabelkit 91 m, 910 w	9–10 m ²	55–64
37985	Kabelkit 100 m, 1000 w	10–11 m ²	50–58
37987	Kabelkit 117 m, 1170 w	11–12 m ²	43–50
37988	Kabelkit 130 m, 1300 w	12–14 m ²	39–45
37989	Kabelkit 142 m, 1420 w	14–16 m ²	35–41
37991	Kabelkit 160 m, 1600 w	16–18 m ²	31–36
37992	Kabelkit 182 m, 1820 w	18–21 m ²	28–32

Lim	Avluftningstid	Monteringstid	Golvvärme	Kontorstolar	Vägg	Golv	Inomhus	Utomhus
ARDEX AF 135	5-10 min	10 min	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 145	20-40 min	30-50 min	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 155	20-60 min	5-60 min	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 180	0-20 min	35 min	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
ARDEX AF 270	Vätlimning	15 min	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 480	Vätlimning	40 min	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 485	Vätlimning	40 min	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 635	30 min	24 tim	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 830	20-30 min	24 tim	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej
ARDEX AF 2270	5-15 min	5-40 min	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej

ARDEX AF 135

LVT-lim
GOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 13 kg
Artikelnr: 32482

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX AF 135 är ett lim som klarar termisk påverkan och punktbelastning bättre. ARDEX AF 135 har ett mycket brett användningsområde. Lätt att applicera. Kort avluftningstid. Hög slutstyrka. Luktfri efter uttorkning. Lösningsmedelsfri. På sugande ytor inomhus. För limning av LVT-beläggningar, homogena och heterogena PVC-beläggningar, CV-beläggningar, Kvartsvinylplattor, gummibeläggningar upp till 4 mm samt linoleum.

Avluftningstid: 5–10 min

Monteringstid: 10 min

Lämplig för golvvärme: Ja

Lämplig för kontorsstolar: Ja
(EN 12529)

Underlaget: Underlaget ska vara slätt, torrt, fast, helt och fritt från skiljemedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer.

Arbetsätt: Anpassa limmängden till den tiden monteringen tar i anspråk under de förhållanden som gäller vid tillfället. Undvik överlappande limbäddar. Följ alltid ARDEX och beläggningsleverantörens anvisningar.

ARDEX AF 145

GOLV/VÄGG
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 12 kg

Artikelnr: 31423

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX AF 145 kännetecknas av ett mycket bra monteringshugg, lång monterings tid och hög slutstyrka. ARDEX AF 145 kan användas både för våtlimning och häftlimning. Dispersionslim för limning av PVC-fria och PVC-beläggningar på golv och väggar, vinylplattor och gummibeläggningar på upp till 4 mm i tjocklek. Textila- eller linoleumbeläggningar med latex-, PVC-, polyolefin- eller PU-skumbaksida.

Avluftningstid: Ca 20–40 min beroende på underlag

Monteringstid: Ca 30–50 min beroende på RF och temperatur

Lämplig för golvvärme: Ja

Lämplig för kontorstolar: Ja (EN 12529)

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande limbäddar.

ARDEX AF 155

GOLV/VÄGG
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 11 kg

Artikelnr: 44688

Användningsområde: ARDEX AF 155 kännetecknas av ett mycket bra monteringshugg med en hög sluthållfasthet, men först och främst kännetecknas produkten av den långa monterings tiden vilket uppskattas framförallt vid montering av PVC-väggmattor. ARDEX AF 155 kan användas i från tidig våtlimning till ren häftlimning.

Avluftningstid: Ca 20–60 min beroende på underlag.

Monteringstid: Ca 5–60 min beroende på RF och temperatur.

Lämplig för golvvärme: Ja

Lämplig för kontorstolar: Ja (EN 12529)

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande limbäddar.

ARDEX AF 180

GOLV

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

Hink 12 kg

Artikelnr: 31424

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Färdig att använda. Passar de flesta golv, sugande och icke sugande. Limfogen tål hetvatten samt när restfukt är ett problem. Utmärkt som lim mellan två täta material exempelvis matta på stegljudsmatta eller liknande applikationer. Primerfri och miljövänlig.

Avluftningstid: 0–20 min beroende på RF i underlag

Monteringstid: Max 35 min beroende på RF och temperatur

Lämplig för golvvärme: Ja

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen.

ARDEX AF 270GOLV
INOMHUS

Användningsområde: Dispersionslim för limning av linoleum, korkment, kokos-, sisal- och textila golvbeläggningar. ARDEX AF 270 kännetecknas av en mycket bra vidhäftning och hög slutstyrka.

ARDEX AF 270 användas endast på sugande underlag inomhus.

Förpackning:

Hink 14 kg

Artikelnr: 31425

Hållbart byggande

Produkten är listad i husportalsportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Avluftningstid: Endast våtlimning

Monteringstid: Ca 15 min beroende på RF och temperatur

Lämplig för golvvärme: Ja

Lämplig för kontorsstolar: Ja (EN 12529)

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande limbäddar.

ARDEX AF 480

GOLV
INOMHUS



Användningsområde: ARDEX AF 480 är enkel att applicera samt vatten- och lösningsmedelsfri. Dryg. Till sugande ytor och icke sugande ytor, minst ett av underlag eller beläggning måste vara sugande. Färdig att använda. Låser snabbt parketten vid underlaget, bildar både en stark och elastisk limfog.

Förpackning:

Hink 18 kg
Artikelnr: 23138

Monteringstid: Ca 40 min beroende på RF och temperatur

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Lämplig för golvvärme: Ja

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen.

ARDEX AF 485GOLV
INOMHUS**Förpackning:**Hink 18 kg
Artikelnr: 38139

Användningsområde: ARDEX AF 485 är speciellt för massivparkett och kubbgolv. Systemprodukt tillsammans med avjämningsmassan ARDEX K 55 som bildar en snabb konstruktion där parkett kan läggas redan på en timme. ARDEX AF 485 är vatten- och lösningsmedelsfri. Dryg. Till sugande och icke sugande ytor. Minst ett av underlag eller beläggning måste vara sugande. Färdig att använda. Låser snabbt parketten vid underlaget, bildar en både stark och elastisk limfog.

Monteringstid: Ca 40 min beroende på RF och temperatur

Lämplig för golvvärme: Ja

Underlaget: Måste vara permanent torrt, fast, helt, hållbart och ha en planhet som minst uppfyller planhetskraven. Följ alltid trägolvsleverantörens och golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Följ alltid ARDEX och beläggningssleverantörens anvisningar.

ARDEX AF 635

GOLV/VÄGG
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 1 kg

Artikelnr: 39421

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Vattenbaserat kontaktlim för limning av textil-, kork-, linoleumbeläggningar och gummigolv, PVC-profiler, isoleringsmaterial, rörisolering samt många andra material.

Avluftningstid: Ca 30 min

Monteringstid: Max 24 tim beroende på RF och temperatur

Lämplig för golvvärme: Ja

Lämplig för kontorsstolar: Ja (EN 12529)

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Applicera ARDEX AF 635 med roller, pensel eller limspidare på båda kontaktytorna, låt torka innan materialen pressas samman. Undvik överlappande eller tjocka limbäddar.

ARDEX AF 830GOLV
INOMHUS**Förpackning:**Hink 10 kg
Artikelnr: 31429**Hållbart byggande**

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: Fixeringslim till läggning av textilplattor. ARDEX AF 830 kan användas till att limma ljudreduktionsplattan ARDEX DS 40. På sugande och icke sugande underlag inomhus.

Avluftningstid: 20–30 min

Monteringstid: Max 24 tim beroende på RF och temperatur

Lämplig för golvvärme: Ja

Lämplig för kontorsstolar: Ja (EN 12529)

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen.



ARDEX AF 2270

GOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 12 kg
Artikelnr: 30394

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområde: ARDEX AF 2270 är ett elektriskt ledande dispersionslim för limning på golv, inomhus utan ständig fuktbelastning. Kan användas till elektriskt ledande installationer tillsammans med kopparband för jordning, men ARDEX AF 2270 är även utmärkt att användas vid enklare installationer av antistatbeläggningar. Endast för sugande underlag.

Avluftningstid: Sugande ytor ca 5–15 minuter (18°C RF 65 %)

Monteringstid: 5–40 minuter (18°C RF 65 %)

Lämplig för golvvärme: Ja.

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer.

Arbetsätt: Acklimatisera alltid både lim och beläggning innan monteringen. Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen.

ARDEX TP 50

DISTANSLIST



Användningsområde: ARDEX TP 50 är en självhäftande fuktbeständig distanslist tillverkad av polyethylenskum som inte kan ruttna.

Förpackning

Rulle. Längd 20 m, bygghöjd 50 mm.
 Artikelnr: 31632

ARDEX BU-R

ARMERINGSNÄT



Användningsområde: För armering vid spackling med F 5, F 11, A 45, A 46, K 15, K 22 F, K 39, K 60, K 70 NEW, K 2000, K 2000 F. Tillverkad av glasfiber. Fukt- och alkaliresistent.

Förpackning

Rulle. Bredd 1 m. Längd 25 m
 Artikelnr: 30901

ARDEX SAND

TVÄTTAD TORRSAND.



Användningsområde: Används tillsammans med ARDEX avjämningsmassor, ARDEX handspackelmassor, ARDEX EP 2000 multifunktionsepoxi, ARDEX fasadspackelmassor. Bra vid inomhusarbeten då sanden inte dammar. Fri från farligt kvartsdamm.

Förpackning

Säck. 25 kg.
 Fraktion Artikelnr
 Sand 0,4–0,8 mm 30958
 Sand 0,8–1,2 mm 30959
 Sand 0–5 mm 30961

ARDEX CW

RENGÖRINGSSERVETTER

**Förpackning:**

Hink med 72 servetter
 Artikelnr: 32585

Extremt starka och hållbara servetter med textil känsla. Impregnerade med kraftigt men skonsamt rengöringsmedel. Avger inte ludd vid användande.

- Icke härdade rester av SMP- och epoxilim på beläggningar som parkett/keramik.
- Icke härdade rester av dispersionslim på exempelvis PVC-beläggningar.
- Borttagning av limmer från verktyg
- För borttagning av cementskud på kera miska beläggningar.
- Tar bort föroreningar av fett, olja, tjära, grafit, vax etc.

LOBA WAKOL CONNECTED SYSTEMS

EN TRYGG HELHETSLÖSNING FÖR TRÄGOLV

ARDEX tillsammans med den breda produktportföljen hos LOBA Wakol Connected Systems innebär att vi kan erbjuda ett komplett sortiment både under och över trägolvet. Med andra ord en enda leverantör för allt – enkelt, tryggt och högsta kvalitet!



Både LOBA och Wakol är varumärken som ingår i den globala ARDEX-koncernen. Gemensamt för alla tre är det stora fokuset på att leverera premiumprodukter till marknaden utan avkall på kvalitet. Tillsammans utgör dessa produkter en helhet inom trägolvet. Först i konstruktionen kommer ARDEX med golvspackel och bruk. Sedan Wakols parkettlimmer och isoleringsplattor innan LOBA till slut tar hand om trägolvet ytskikt med lacker, oljor och vax.

Detta innebär alltså att vi kan erbjuda marknadens bästa produkter samtidigt som vi erbjuder tryggheten i att jobba med en och samma leverantör för alla ingående delar. Vi vet helt enkelt att våra lösningar fungerar ihop – det kan vi garantera! LOBA Wakol Connected Systems är produkter som tillsammans är noggrant framtagna, utvalda och testade för att ge ett optimalt resultat. Att välja produkter från ARDEX, LOBA och Wakol ger dig bland annat följande fördelar:

- Produkter som är perfekt anpassade till varandra
- Maximal säkerhet vid användning
- Ingen kemisk växelverkan mellan lack/olja, lim och avjämningsmassa
- Inga mörkar skarvar på grund av lackskiktetsförsvagning eller mjukgörarvandring
- Långsiktig kvalitetssäkring genom regelbundna systemtester
- Framgångsrik bearbetning och garanti med ett beprövat system

Vill du veta mer om LOBA Wakol Connected Systems? Kontakta oss lokalt på din ort redan i dag! Du kan även läsa mer på www.ardex.se, www.loba.se samt www.wakol.se.

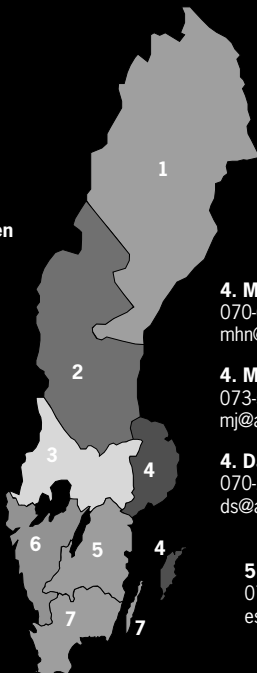


Kontakta oss!

ARDEX AB

Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna

Tel: 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se



1. Jonas Boström
070-370 63 63
jb@ardex.se

2. Anders Estéen
070-399 56 44
ae@ardex.se

4. Mikael Hen
070-680 42 88
mhn@ardex.se

3. Peter Nilsson
070-600 87 15
pn@ardex.se

4. Markus Johansson
073-526 35 60
mj@ardex.se

6. Marcus Antonsson
070-578 25 30
man@ardex.se

4. Danny Saliba
070-266 72 10
ds@ardex.se

6. Fredrik Andersson
070-550 40 34
fa@ardex.se

5. Erik Spetz
070-588 27 93
es@ardex.se

7. Thomas Kristell
070-585 81 96
tk@ardex.se

7. Fredrik Carlsson
070-767 00 80
fc@ardex.se

Magnus Rodhe
Systemförsäljning
070-585 84 18
mr@ardex.se

Rickard Landolf
LOBA/Wakol
079-355 70 78
rl@ardex.se

