

RENOVERA  
TRAPPOR SNABBT  
OCH ENKELT MED  
ARDEX A 46



*Building tomorrow*

# ARDEX A 46 – stabilt reparationsspackel

ARDEX A 46 är ett reparations- och fallbyggnadsbruk för golv, vägg och tak inomhus och utomhus. För utspackling och upprättning av trappnosar, hålligheter, ojämnheter i slipsatser och betongbjälklag, fallspacklingar med mera.

ARDEX A 46 fäster så bra att den kan användas på de flesta rena ytor utan primning.

ARDEX A 46 kan skäras till, filtas och slätas ut efter behov. Det är en snabbspackelmassa som öppnar upp helt nya möjligheter att lösa alla typer av reparationsarbeten både inomhus och utomhus. Den är idealisk för reparation av områden där gångtrafik måste kunna ske obehindrat dygnet runt.

Med ARDEX A 46 kan du enkelt och snabbt utföra reparationer på trappor, balkonger, loftgångar, fasader, i våtrum, på källargolv och även i simbassänger – oavsett om det är i privata eller offentliga miljöer.

Redan efter två till tre timmar är ARDEX A 46 gångbar, och dagen efter kan du montera exempelvis kakel eller klinker.

## Tekniska data

Konsistens	Smidig, pastaliknande
Skiktjocklek	2–30 mm
Blandningsförhållande	3–3,5 liter vatten till 12,5 kg pulver
Volymdelar	1 del vatten till 3 delar pulver
Densitet	1,3 kg/liter
Densitet blandad	Ca 1,8 kg/liter
Materialåtgång	Ca 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm (pulver)
Montering-/bruksstid	Ca 15–20 minuter (20°C)
Gångbar	Ca 2–3 timmar (20°C)
Beläggningsklar, plattsättning i diffusionsöppen lösning	3 timmar/när produkten är stabil
Beläggningsklar	Efter uttorkning
Målning, mattläggning etc. sker efter uttorkning. Angivna tider bygger på 20 °C och en RF på 50 %	Upp till 5 mm ca 2 dagar Upp till 10 mm ca 5 dagar Upp till 20 mm ca 7 dagar Upp till 30 mm ca 10 dagar
Tryckhållfasthet	1 dygn 10 MPa 7 dygn 15 MPa 28 dygn 20 MPa
Böjdraghållfasthet	1 dygn 2 MPa 7 dygn 4 MPa 28 dygn 6 MPa
Ytdraghållfasthet med ARDEX E 100-inblandning	Efter ca 1 dygn >1,5 MPa
Brandklass	A1
pH-värde	Ca 12 i upprört tillstånd
Förpackning	Säck 12,5 kg
Lagring	Förvaras torrt. Ca 6 mån i öppnad förpackning
Artikelnummer	31417
GTIN-nummer	5703193462123



Underlaget ska vara rent och fast. Svaga områden huggs bort innan arbetet påbörjas.




Montera formen. Här kan ARDEX A 46 användas som lim för att hålla formen på plats.



Spraya vatten på underlaget och låt det suga in. Ytan ska vara fuktig.



Fyll hålet med ARDEX A 46. Börja med att trycka in massan i underlaget och fyll sedan hålet.

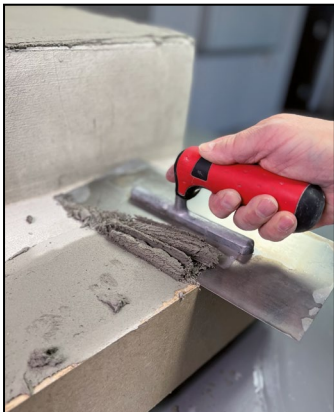

Skrapa bort överflödig ARDEX A 46 och släta ut ytan till en jämn och plan yta.



Ta bort formen och släta ut ytan till en jämn och plan yta. Avsluta med att "bryta" hörnet så att det blir rundat.



Montera en list på den nödvändiga höjden så att ett tillräckligt fall på avsatsen uppnås.



Applicera ARDEX A 46 med en spackelspade i ett jämnt lager.



Jämna till ytan så att den är plan, jämn och har ett korrekt fall.



Kanterna skärs av efter ett par minuter.



Applicera ett tunt lager ARDEX A 46 på den avjämnade avsatsen, sättstegen och det reparerade steget med en spackelspade.



Skär av alla kanter med spackelspaden så att de blir skarpa och raka. Avsluta eventuellt med att "bryta" hörnen på steget.



Applicera ett tunt lager ARDEX A 46 på sidorna.



Filta hela trappan med ett svampbräde så att ARDEX A 46 filtas ihop med den befintliga ytan.



Ytan kan bearbetas med svampbräde och/eller spackelspade så att den får det önskade utseendet.



Arbetet är klart. Trappan är färdig och du har gjort allt i ett svep på en och samma dag.



ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

[kundservice@ardex.se](mailto:kundservice@ardex.se)

[www.ardex.se](http://www.ardex.se)



*Building tomorrow*